



 **深圳市永连旺电子有限公司**
Shenzhen Yonglianwang Electronic Co.,LTD.

地址：广东省深圳市宝安区松岗街道塘下涌村
平泰昌科技园B栋



电话：86-0755-27367782

传真：86-0755-27382610


E-mail:sales@szylconn.com

网址：Http://www.szylconn.com

网址：Http://www.ylwpogopin.com



深圳市永连旺电子有限公司
Shenzhen Yonglianwang Electronic Co.,LTD.



公司简介

深圳市永连旺电子有限公司成立于2006年，是一家专业开发、制造、销售为一体的专业连接器、连接线制造企业。公司的产品有：POGO PIN 顶针和POGO PIN连接器，排针，排母，板对板，筒牛，牛角，USB连接器，端子线系列，其中POGO PIN连接器具有体积小、电流大、触点强、外观优美、性能稳定等优点，同时它还具有开发周期短，开发成本低以及交货期短等优势，能适应瞬息万变的市场需求。产品广泛应用于手机天线、充电器和电池连接器，以及医疗、通讯、玩具等产业。

公司成立至今，以生产各种精密连接器为基础，以开发、生产各类小间距高精密产品为市场导向，并坚持走专业化、自动化的发展方针，与其科学的管理和先进的质量检测手段，力求为客户提供优质、优价的产品。永连旺积极倡导以人为本，科技创新的管理理念，各级追求产品的科技含量和完美的产品质量，引进国外先进的生产设备和检测设备，拥有先进的模具设计、开发及制造能力。

公司目前已成为有资源保证和品质保障、技术力量雄厚、生产检测设备齐全、实行现代企业管理制度、具有先进电子通讯信息和电子商务平台的外向型企业。

本着立足深圳，放眼全球的信念，永连旺人正以创新、诚信、务实的工作态度，以实行品牌战略为宗旨，竭诚为客户提供优质、可靠产品和满意服务。

我们的经营宗旨：品质第一、诚信经营和优质服务



USB BF 90




USB AM 90 SMT




USB AF 90



MICRO USB 5P SMT

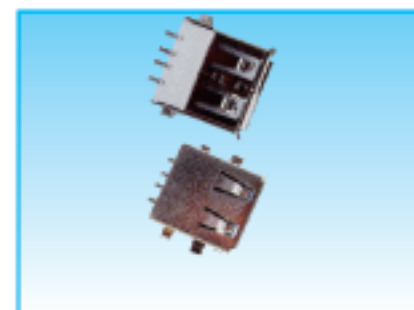

USB AF 180 SMT 90

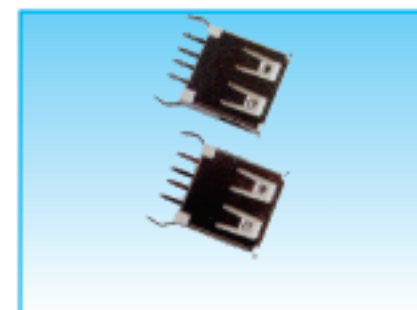

USB AF 180



VGA 180度焊线式



VGA 15P F 90度、VGA 9P F 90度



DVI F 24+5



VGA15P F 90度 车针



TYPE C SMT



TYPE C 直插

1.0 概述

此规范定义了 Pogo pin 系列产品的一般性能参数及测试要求能参数及测试 要求。

2.0 要求:

2.1 外形尺寸 外形尺寸符合产品图面要求。

2.2 材料和电镀

Body 为黄铜 合金, 镀镍的外面覆盖镀金层, 镍层 和镀金层的厚度因应不同的使用场合不同, 但镍需 大于 1.40um, 镀金大于0.10um。

Plunger 为黄铜合金, 镀镍的外面覆盖镀金层, 镍 层 和镀金层的厚度因应不同的使用场合不同, 但镍层需 大 于 1.25um, 镀金大于 0.25um。

Spring 为不锈钢, 也可为电镀过的琴钢线

塑胶为高温尼龙

3.0 参数

持续工作电流: 2.0A

工作电压: 12V

使用寿命: 50000 次 以上

工作温度: -25°C 至 +75°C 90% R.H.Max.

储存温度: -40°C 至 +85°C 90% R.H.Max.

储存温度: -40°C 至 +85°C 90% R.H.Max.

4.0 电性能

4.1 接触阻抗 在工作点接触阻抗 < 30mΩ

4.2 绝缘阻抗 带塑胶的绝缘阻抗在500V DC或者AC条件下持续一分钟绝缘阻
>100MΩ

4.3 耐电压 500V AC 1 分钟 最大漏电流 0.3mA

5.0 机械性能

5.1 正向力 工作点大于 60gf

5.2 保持力 0.3kgf/pin

5.3 耐久性 50000 次弹簧力保持在范围内

5.4 耐振性 5 分钟 10~500HZ 振动频率, 1.2mm 振幅, 不超过1μsec.掉电, 接触阻抗
< 100mΩ

6.0 环境性能

6.1 热冲击 -40°C/30Min. 85°C/30Min. 100 个循环 接触阻抗 < 100 mΩ, 无外 观损伤。

6.2 耐温湿性 90 %R.H., 60°C, 500hours 的耐温湿试验后 绝缘阻抗>100MΩ,接触阻抗
<100mΩ. 无外观损伤


6.3 盐雾试验 5% 盐溶液 48 小时 无锈蚀。

6.4 可焊性试验 275±5/-0°C 5+0/-0.5 Second 湿焊覆盖率 95% 以上。



Pogo Pin介绍 (what is pogo pin?)

Pogo Pin是一种由针头(Plunger)和针管(Tube)以及弹簧(Spring)三个基本部件通过精密仪器铆压之后形成的弹簧式探针, 又称作**弹簧针**、**弹簧顶针**、**弹簧探针**、**Spring Loaded**、**PogoPin连接器**。Pogo Pin的针头(Plunger)的底部通常是斜面结构, 斜面结构的作用是确保Pogo Pin在工作时保持针头(Plunger)与针管(Tube)内壁接触, 让电流主要通过镀金的针头(Plunger)和针管(Tube)以确保Pogo Pin的稳定及低阻抗。Pogo Pin一般应用于手机、通讯、汽车、医疗、航空航天等电子产品中的精密连接; 由于Pogo Pin是一个很精细的探针, 体积可以做到非常小, 所以应用在精密连接器中可以降低连接器的重量、节省空间、美化产品外观(如: 超薄手机,智能手表等产品)。

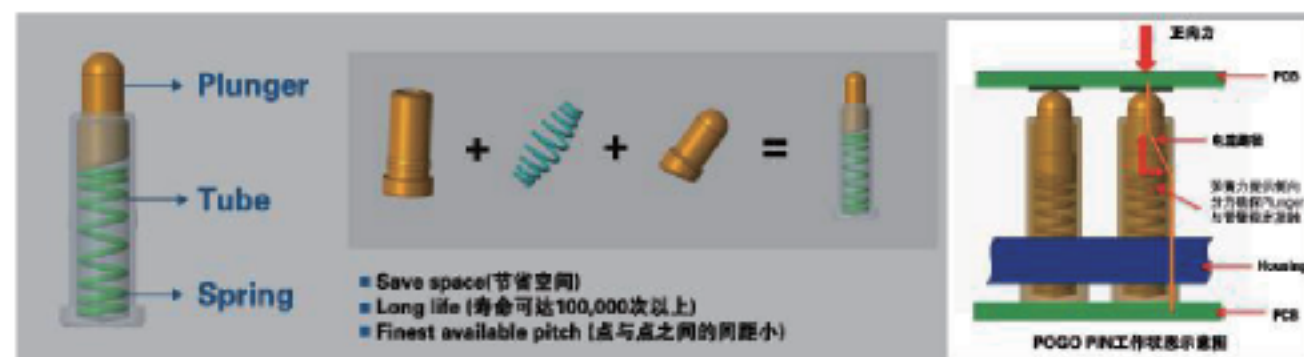


POGO PIN的材料(POGO PIN MATERIALS)


部件	材料	表面处理	有害物质	备注
针头 (PLUNGER)	C3604	NI 1.4u~3.75u Au 0.4u	含铅小于4%,符合RoHS豁免条款	Forming Process C3604 for Lathe Turning Machining
针管 (TUBE)	C3604	NI 1.4u~3.5u Au 0.1u	含铅小于4%,符合RoHS豁免条款	
弹簧 (SPRING)	SUS304	N/A	8.4	24.5%
塑胶 (HOUSING)	PA46 / LCP / HPPA	N/A	无卤材料	防火等级UL94C-0
盖子 (CAP)	PA46 / HPPA	N/A	无卤材料	防火等级UL94V-0

POGO PIN连接器分类 TYPES OF POGO PIN CONNECTORS


1、垂直式Vertical Type

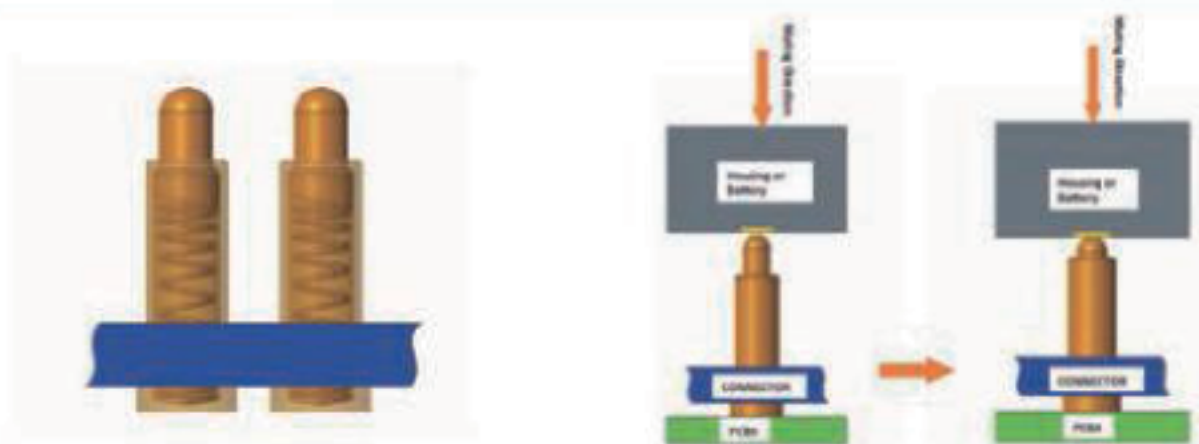


2、侧接触式Right Angle

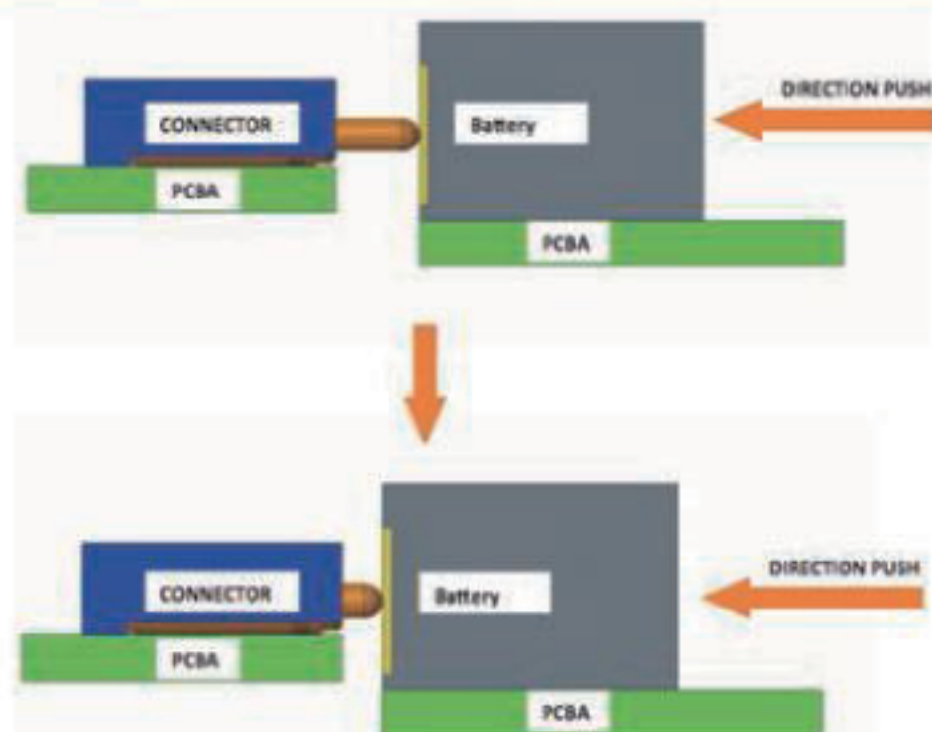

3、双头Pin连接 Double-ended pin connection

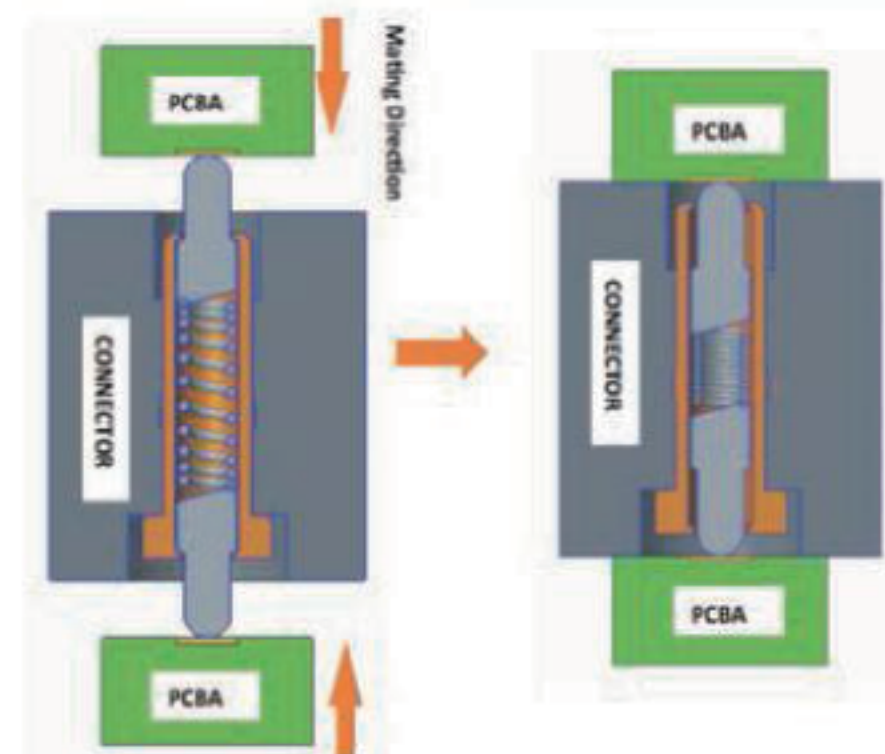

4、浮动式连接 Floating pin connection

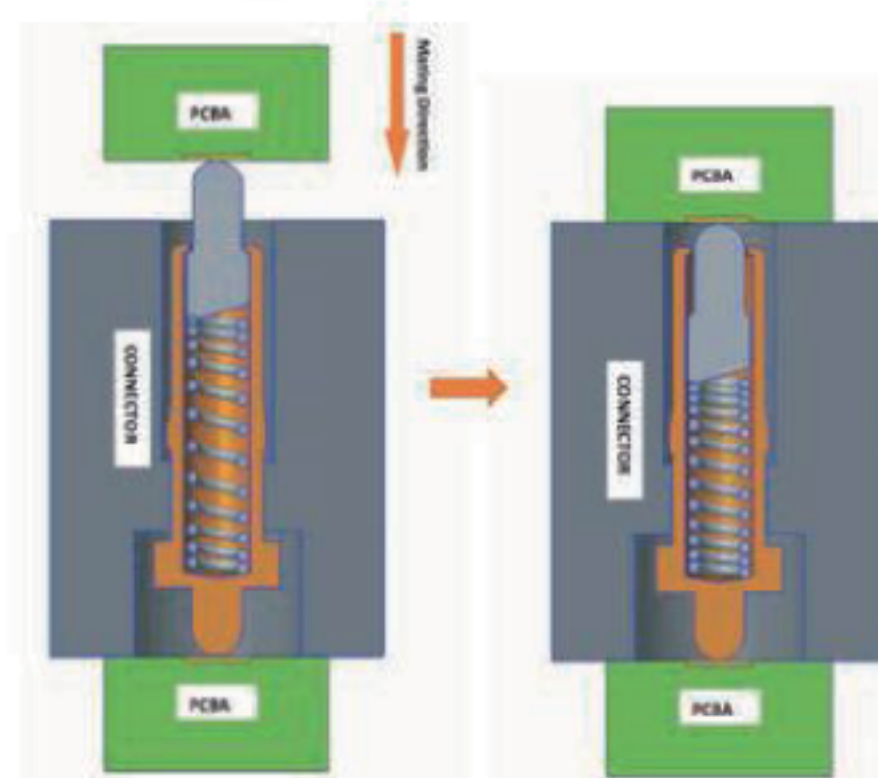

POGO PIN选型表

1.直立式单Pin连接器





2.插板式单Pin连接器




3.双头，假双头Pin连接器




4.多pin连接器

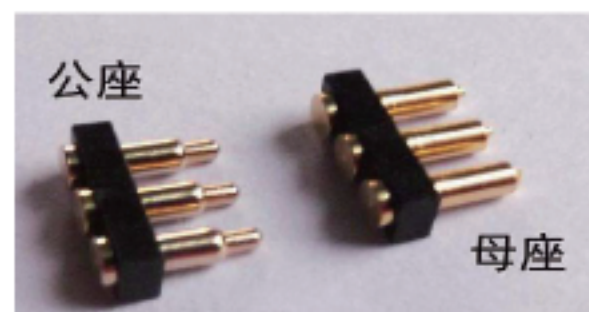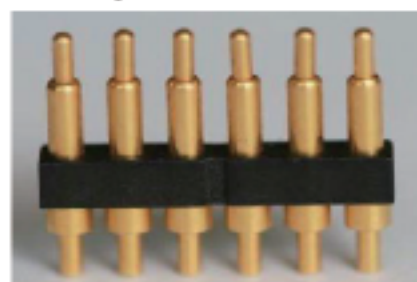

5.侧接式Pin连接器



直立式单Pin连接器

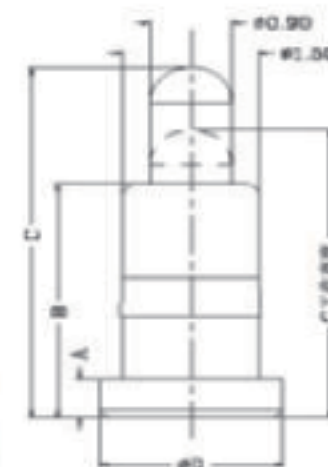



- 材料规格
1. 电气性能
 2. 接触电阻: 12mΩ
 3. 接触电阻: 20mΩ
 4. 接触电阻: 在工作高度时接触电阻: 50mΩ以内
 5. 机械性能
 6. 寿命: 10,000 次
 7. 为了保持产品使用寿命, 请在正常工作高度范围内使用
 8. 材料/公差
 9. 材料: 铜合金, 镀金(1.45μm, 至少少镀0.25μm)
 10. 材料: 铜合金, 镀金(1.45μm, 至少少镀0.25μm)
 11. 材料: 不锈钢 304
 12. 环境性能
 13. 工作温度范围: 工作温度范围: -40°C~+85°C
 14. 贮存温度范围: 125 °F to 350 °F
 15. 盐雾测试: 48H
 16. 其它
 17. 产品认证: 符合RoHS指令, 符合REACH指令

定制规格表 (单位: mm)					
A	B	C	ØD	G	弹力及行程 (gf/mm)



料号	A	B	C	ØD	G	工作高度时弹力(gf)
YLPIN00102	0.6	2.0	3.0	2.0	2.5	50±15
YLPIN01715	0.5	2.5	3.5	2.0	3.0	60±18
YLPIN00419	0.5	3.0	4.0	2.0	3.5	100±25
YLPIN00423	0.5	3.0	4.5	2.0	3.7	60±18
YLPIN00634	0.5	3.5	5.0	2.0	4.0	60±15
YLPIN00863	0.5	4.0	5.5	2.0	4.5	70±20
YLPIN01717	0.5	4.5	6.0	2.0	5.0	110±25
YLPIN01509	0.5	5.0	6.5	2.0	5.5	110±25
YLPIN01212	0.5	5.0	7.0	2.0	6.0	95±25
YLPIN01216	0.5	5.0	7.5	2.0	6.5	110±25
YLPIN01829	0.5	6.0	8.0	2.0	7.0	95±25
YLPIN01846	0.5	6.0	8.5	2.0	7.5	60±18
YLPIN02214	0.5	7.0	9.0	2.0	8.0	110±25
YLPIN02216	0.5	7.0	9.5	2.0	8.5	90±20
YLPIN02218	0.5	7.0	10.0	2.0	8.5	105±25

插板式单Pin连接器

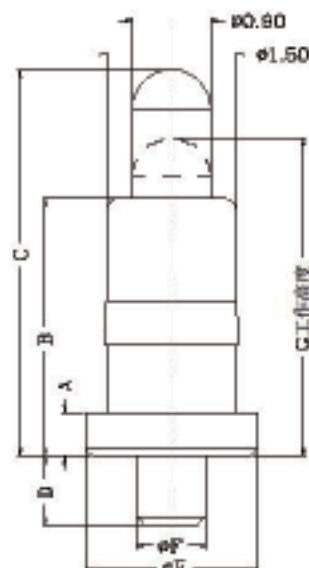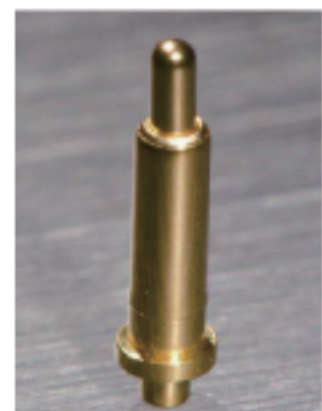


- 技术规格
- 电气性能
 - 额定电压: 32V.
 - 接触电阻: 2Ω.
 - 接触电阻: 在工作高度时接触电阻 50mΩmax 最大.
 - 机械性能
 - 插拔寿命: 30,000 次最大.
 - 为了确保产品最佳性能, 请在正常工作高度范围内使用.
 - 材料/涂层
 - 针头: 铜合金, 镀厚至少1.4μm 镀至少镀金0.25μm
 - 针管: 铜合金, 镀厚至少1.4μm 镀至少镀金0.10μm
 - 弹簧: 不锈钢 316
 - 环境性能
 - 允许贮存温度与操作温度范围: -40°C~+85°C
 - 允许湿度范围: 10% RH to 90% RH
 - 盐雾测试: 48H
 - 其它
 - 产品必须按照适用有效版本的“管理物资控制程序”要求.

定制规格表 (单位: mm)							
A	B	C	D	ØE	ØF	G	弹力及行程(gf/mm)

料号	A	B	C	D	ØE	ØF	G	工作高度时弹力(gf)
YLPIN01719	0.6	2.0	3.0	1.0	2.0	0.8	2.5	50±15
YLPIN07702-L	0.5	2.5	3.5	0.8	2.0	0.8	3.0	80±20
YLPIN00439	0.5	3.0	4.0	0.8	2.0	0.8	3.2	100±25
YLPIN00515	0.5	3.0	4.5	1.4	2.0	0.8	3.5	100±25
YLPIN00637	0.5	3.5	5.0	0.8	2.0	1.0	4.0	100±25
YLPIN00874	0.5	3.5	5.5	1.5	2.0	1.0	4.5	80±20
YLPIN01027	0.5	4.5	6.0	1.0	2.0	1.0	5.0	110±25
YLPIN01013	0.5	4.5	6.5	1.0	2.0	1.0	5.5	110±25
YLPIN02241	0.5	5.0	7.0	1.8	2.0	1.0	6.0	75±20
YLPIN01415	0.5	5.5	7.5	1.0	2.0	1.0	6.5	55±20
YLPIN01835	0.5	6.0	8.0	1.5	2.0	1.0	7.0	95±25
YLPIN01721	0.5	6.0	8.5	1.0	2.0	1.0	7.5	60±18
YLPIN01723	0.5	7.0	9.0	1.0	2.0	1.0	8.0	110±25
YLPIN02103	0.5	7.0	9.5	1.5	2.0	1.0	8.5	90±20
YLPIN02105	0.5	7.0	10.0	1.5	2.0	1.0	8.5	105±25

折弯Pin连接器

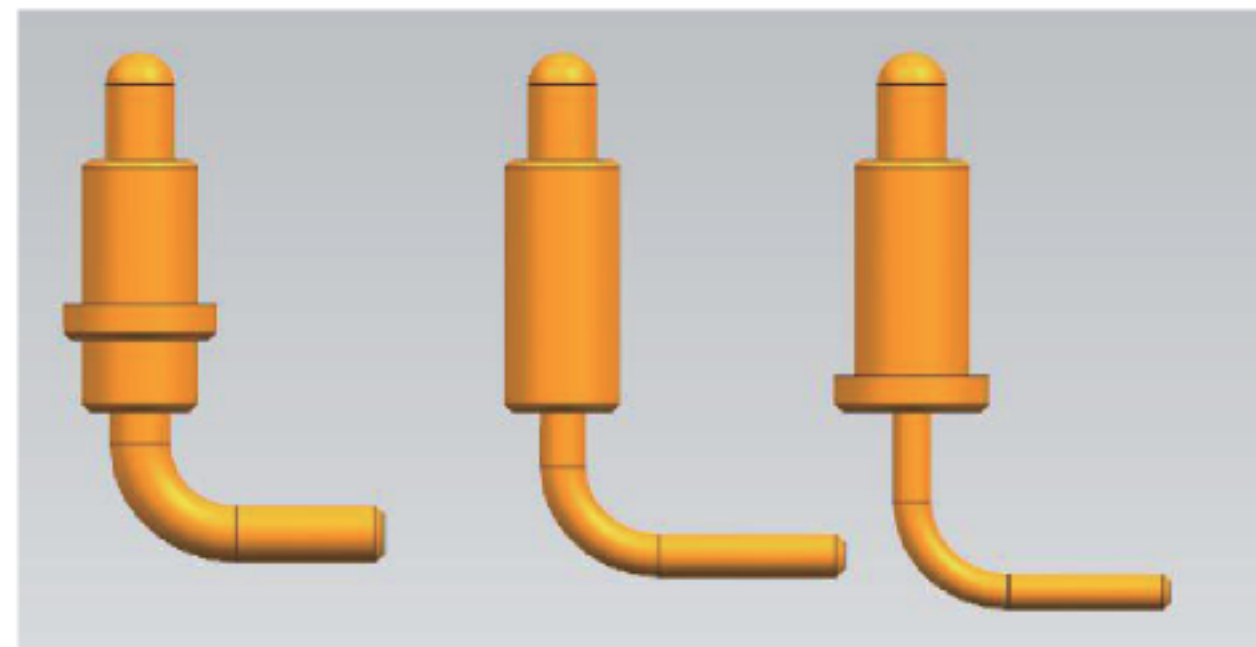

技术规格

- 电气性能
 - 额定电压: 32V.
 - 接触电阻: 2Ω.
 - 接触电阻: 在工作高度时接触电阻 50mΩmax 最大.
- 机械性能
 - 插拔寿命: 30,000 次最大.
 - 为了确保产品最佳性能, 请在正常工作高度范围内使用.
- 材料/涂层
 - 针头: 铜合金, 镀厚至少1.4μm 镀至少镀金0.25μm
 - 针管: 铜合金, 镀厚至少1.4μm 镀至少镀金0.10μm
 - 弹簧: 不锈钢 316
- 环境性能
 - 允许贮存温度与操作温度范围: -40°C~+85°C
 - 允许湿度范围: 10% RH to 90% RH
 - 盐雾测试: 48H
- 其它
 - 产品必须按照适用有效版本的“管理物资控制程序”要求.


定制规格表 (单位: mm)

A	B	C	D	ØE	ØF	G	弹力及行程(gf/mm)
0.6	2.0	3.0	1.0	2.0	0.8	2.5	50±15
0.5	2.5	3.5	0.8	2.0	0.8	3.0	80±20
0.5	3.0	4.0	0.8	2.0	0.8	3.2	100±25
0.5	3.0	4.5	1.4	2.0	0.8	3.5	100±25
0.5	3.5	5.0	0.8	2.0	1.0	4.0	100±25
0.5	3.5	5.5	1.5	2.0	1.0	4.5	80±20
0.5	4.5	6.0	1.0	2.0	1.0	5.0	110±25
0.5	4.5	6.5	1.0	2.0	1.0	5.5	110±25
0.5	5.0	7.0	1.8	2.0	1.0	6.0	75±20
0.5	5.5	7.5	1.0	2.0	1.0	6.5	55±20
0.5	6.0	8.0	1.5	2.0	1.0	7.0	95±25
0.5	6.0	8.5	1.0	2.0	1.0	7.5	60±18
0.5	7.0	9.0	1.0	2.0	1.0	8.0	110±25
0.5	7.0	9.5	1.5	2.0	1.0	8.5	90±20
0.5	7.0	10.0	1.5	2.0	1.0	8.5	105±25

选择PCB厚度尺寸(公称 ± 0.05mm)

单位	mm	英寸	1:1	英寸	公称	品名	PCB PIN 公称
设计	0.5	0.020	0.5	0.020	0.5	YLPIN01719	0.5
审核	0.5	0.020	0.5	0.020	0.5	YLPIN01719	0.5
批准	0.5	0.020	0.5	0.020	0.5	YLPIN01719	0.5

双头Pin连接器


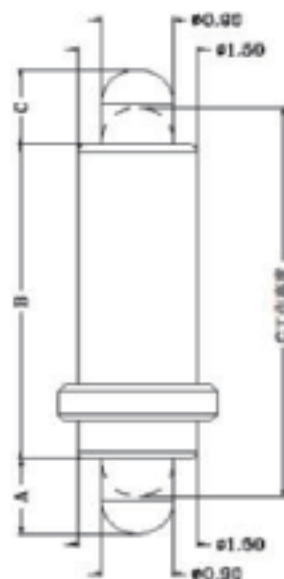


- 技术参数**
- A. 电气性能**
- 1 额定电压: 250V.
 - 2 额定电流: 2A.
 - 3 额定功率: 工作于交流电时额定功率 500watt, 最大
- B. 机械性能**
- 1 机械寿命: 30,000 次以上.
 - 2 为了降低产品使用寿命, 请在正常工作温度范围内使用材料。
 - 3 1) 尺寸: 额定值: 厚度 9.14mm 最多 9.25mm
2) 重量: 额定值: 重量 9.14g 最多 9.25g
3) 材质: 不锈钢 304
- C. 环境性能**
- 1 工作环境温度与操作温度范围: -40°C ~ +85°C
 - 2 贮存温度范围: 10% RH ~ 90% RH
 - 3 湿度范围: 4RH
- D. 其它**
- 1 产品必须按照使用在指定工作电压和额定功率。


定制规格表 (单位: mm)					
A	B	C		G	弹力及行程(gf/mm)

料号	A	B	C	G	工作高度时弹力(gf)
YLPIN02001	0.7	3.8	0.7	4.0	80±25
YLPIN02002	1.0	4.2	1.0	4.5	70±20
YLPIN02003	0.7	4.3	0.7	4.5	80±25
YLPIN02004	0.7	4.5	1.0	4.9	80±25
YLPIN02005	0.7	4.8	0.8	5.4	70±20
YLPIN02006	1.0	5.1	1.3	5.6	120±25
YLPIN02007	1.0	5.3	1.0	6.3	80±25
YLPIN02008	1.2	5.4	1.2	6.5	90±25
YLPIN02009	1.3	6.6	1.3	6.65	70±20
YLPIN02010	1.0	5.6	2.8	6.9	55±20
YLPIN02011	1.3	5.6	1.3	7.35	70±25
YLPIN02012	1.6	6.3	1.6	7.9	120±28
YLPIN02013	1.6	7.0	1.8	8.3	80±25
YLPIN02014	1.0	7.2	2.8	9.2	80±25
YLPIN02015	1.0	7.2	2.5	9.5	80±25

假双头Pin连接器

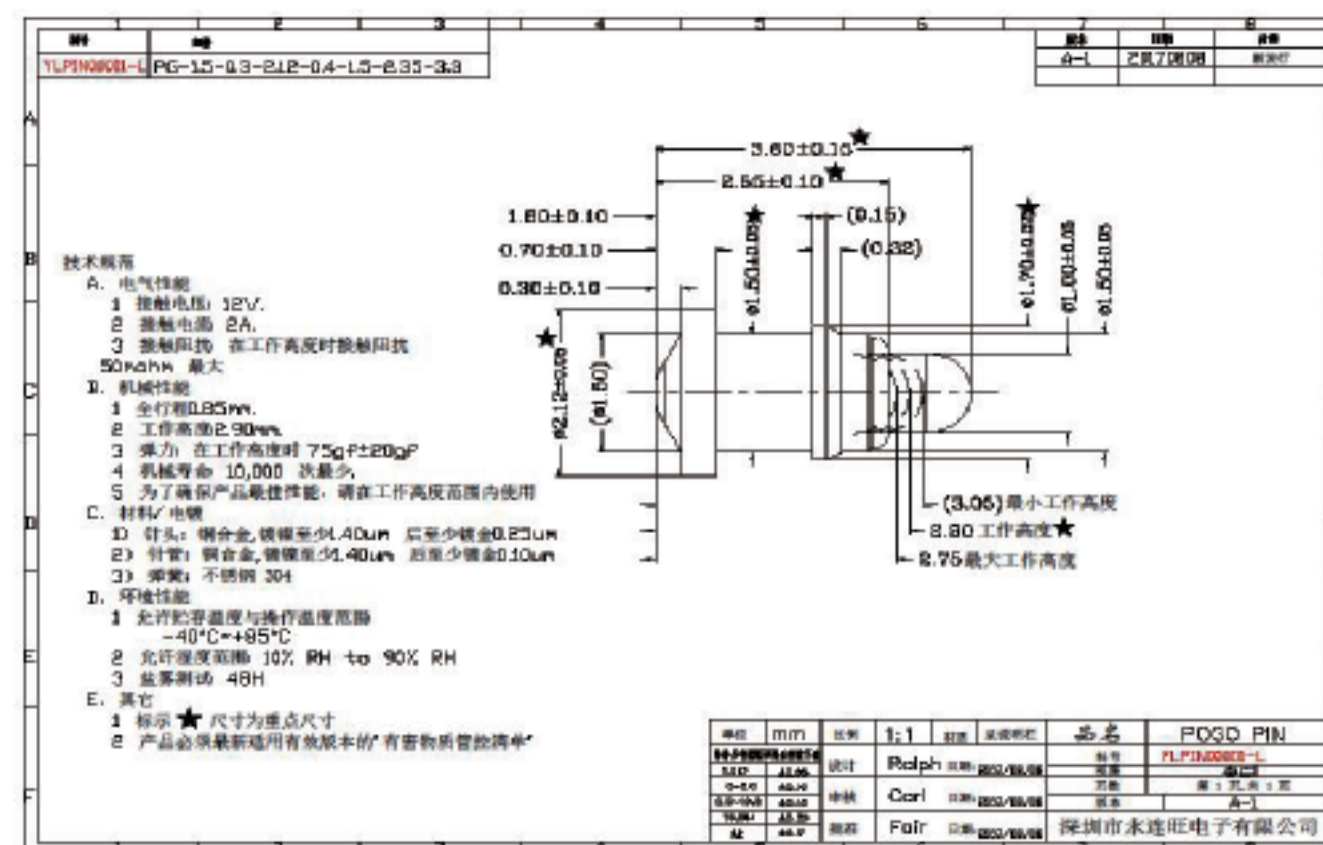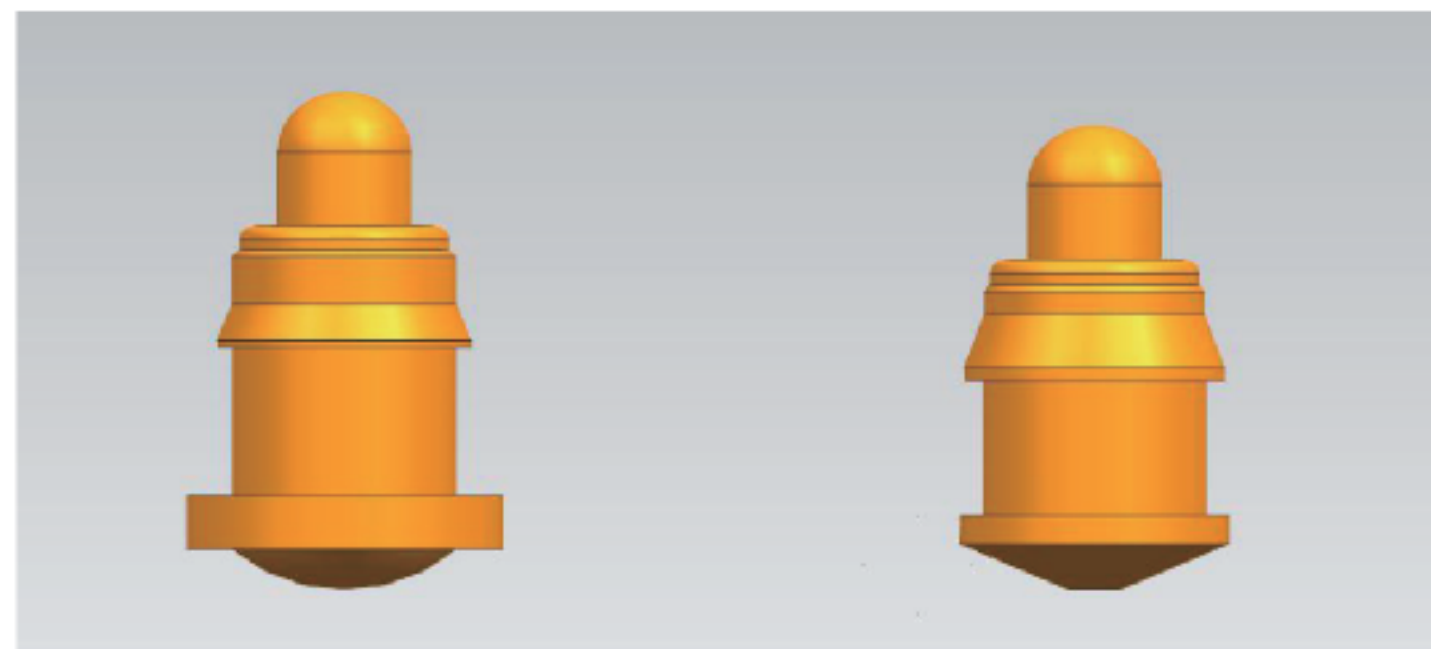

2P直立式连接器

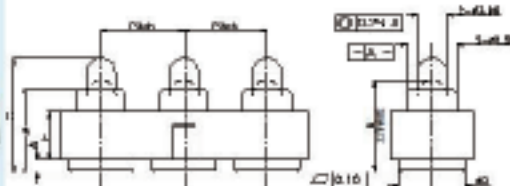



- 技术规范
- A. 电气性能
1. 工作电压: 12V
 2. 工作电流: 3A
 3. 接触电阻: 上序高度时接触电阻≤0.05mΩ 最大
- B. 机械性能
1. 寿命: 10,000 次最小
 2. 为了确保产品使用寿命, 请在正常工作高度范围内使用
- C. 材料/电镀
1. 针头: 铜合金, 镀层至少1.4μm 后至少镀0.25μm
 2. 针套: 铜合金, 镀层至少1.4μm 后至少镀0.1μm
 3. 塑胶: 不透明
 4. 塑胶: PA46 (UL-V0) 阻燃, 黑色
- D. 环境性能
1. 允许贮存温度与操作温度范围: -40°C ~ +85°C
 2. 允许湿度范围: 5% RH ~ 95% RH
 3. 盐雾测试: 48H
- E. 其它
1. 产品必须符合RoHS指令“有害物质管控清单”要求

定制规格表 (单位: mm)

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸						
长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	∅D	工作高度(G)	弹力	

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸						
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	∅D	G	工作高度时弹力(gf)
YLPGC10002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	2.0	3.0	2.0	2.5	50±15
YLPGC11002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	2.5	3.5	2.0	3.0	80±20
YLPGC12002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	3.0	4.0	2.0	3.2	100±25
YLPGC13002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	3.0	4.5	2.0	3.5	100±25
YLPGC14002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	3.5	5.0	2.0	4.0	100±25
YLPGC15002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	3.5	5.5	2.0	4.5	80±20
YLPGC16002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	4.5	6.0	2.0	5.0	110±25
YLPGC17002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	4.5	6.5	2.0	5.5	110±25
YLPGC18002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	5.0	7.0	2.0	6.0	75±20
YLPGC19002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	5.5	7.5	2.0	6.5	55±20
YLPGC20002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	6.0	8.0	2.0	7.0	95±25
YLPGC21002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	6.0	8.5	2.0	7.5	60±18
YLPGC22002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	9.0	2.0	8.0	110±25
YLPGC23002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	9.5	2.0	8.5	90±20
YLPGC24002	5.2	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	10.0	2.0	8.5	105±25

2P插板式连接器

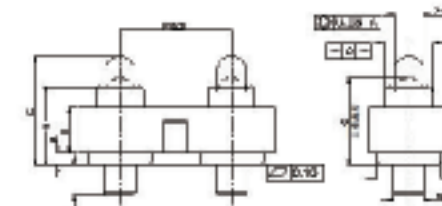



- 技术规范
- A. 电气性能
1. 工作电压: 12V
 2. 工作电流: 3A
 3. 接触电阻: 工作高度时接触电阻≤0.05mΩ 最大
- B. 机械性能
1. 寿命: 10,000 次最小
 2. 为了确保产品使用寿命, 请在正常工作高度范围内使用
- C. 材料/电镀
1. 针头: 铜合金, 镀层至少1.4μm 后至少镀0.25μm
 2. 针套: 铜合金, 镀层至少1.4μm 后至少镀0.1μm
 3. 塑胶: 不透明
 4. 塑胶: PA46 (UL-V0) 阻燃, 黑色
- D. 环境性能
1. 允许贮存温度与操作温度范围: -40°C ~ +85°C
 2. 允许湿度范围: 5% RH ~ 95% RH
 3. 盐雾测试: 48H
- E. 其它
1. 产品必须符合RoHS指令“有害物质管控清单”要求

定制规格表 (单位: mm)

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸							
长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	D	∅E	∅F	工作高度(G)	弹力

塑胶尺寸 (单位: mm)					POGO PIN 尺寸							
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	D	∅E	∅F	G	工作高度时弹力(gf)
YLPGC01003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	2.0	3.0	1.0	2.0	0.8	2.5	50±15
YLPGC01203	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	2.5	3.5	0.8	2.0	0.8	3.0	80±20
YLPGC01303	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	3.0	4.0	0.8	2.0	0.8	3.2	100±25
YLPGC01403	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	3.0	4.5	1.4	2.0	0.8	3.5	100±25
YLPGC01503	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	3.5	5.0	0.8	2.0	1.0	4.0	100±25
YLPGC01603	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	3.5	5.5	1.5	2.0	1.0	4.5	80±20
YLPGC01703	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	4.5	6.0	1.0	2.0	1.0	5.0	110±25
YLPGC01803	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	4.5	6.5	1.0	2.0	1.0	5.5	110±25
YLPGC01903	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	5.0	7.0	1.8	2.0	1.0	6.0	75±20
YLPGC02003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	5.5	7.5	1.0	2.0	1.0	6.5	55±20
YLPGC02103	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	6.0	8.0	1.5	2.0	1.0	7.0	95±25
YLPGC02103	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	6.0	8.5	1.0	2.0	1.0	7.5	60±18
YLPGC02203	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	9.0	1.0	2.0	1.0	8.0	110±25
YLPGC02303	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	9.5	1.5	2.0	1.0	8.5	90±20
YLPGC02403	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	10.0	1.5	2.0	1.0	8.5	105±25

3P直立式连接器

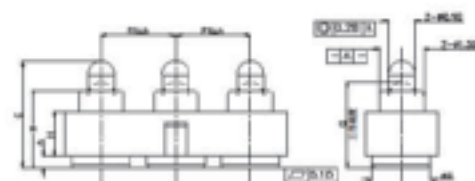



- 技术参数
- A. 电气性能
1. 工作电压: 12V
 2. 工作电流: 2A
 3. 接触电阻: 工作高度时接触电阻50mohm 最大
- B. 机械性能
1. 寿命: 10,000 次最小
 2. 为了确保产品最佳性能, 请在工作高度范围内使用
- C. 材料/电镀
1. 壳体: 铜合金, 镀镍至少1.4um 后至少镀金0.25um
 2. 针管: 铜合金, 镀镍至少1.4um 后至少镀金0.1um
 3. 弹簧: 不锈钢
 4. 塑胶: PA45+30% (UL-V0) 材料, 黑色
- D. 环境性能
1. 允许贮存温度与操作温度范围: -40°C~+85°C
 2. 允许湿度范围: 10% RH to 90% RH
 3. 抗震测试: 48H
- E. 其它
1. 产品必须符合最新适用“有害物质管控清单”要求

定制规格表 (单位: mm)

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸						
长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	ØD	工作高度(G)	弹力	

3P插板式连接器

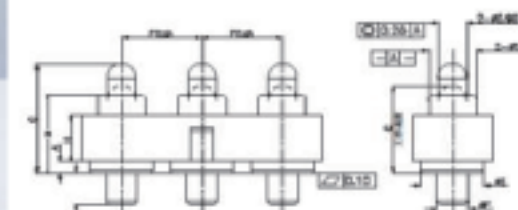

- 技术参数
- A. 电气性能
1. 工作电压: 12V
 2. 工作电流: 2A
 3. 接触电阻: 工作高度时接触电阻50mohm 最大
- B. 机械性能
1. 寿命: 10,000 次最小
 2. 为了确保产品最佳性能, 请在工作高度范围内使用
- C. 材料/电镀
1. 壳体: 铜合金, 镀镍至少1.4um 后至少镀金0.25um
 2. 针管: 铜合金, 镀镍至少1.4um 后至少镀金0.1um
 3. 弹簧: 不锈钢
 4. 塑胶: PA45+30% (UL-V0) 材料, 黑色
- D. 环境性能
1. 允许贮存温度与操作温度范围: -40°C~+85°C
 2. 允许湿度范围: 10% RH to 90% RH
 3. 抗震测试: 48H
- E. 其它
1. 产品必须符合最新适用“有害物质管控清单”要求




定制规格表 (单位: mm)

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸							
长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	D	ØE	ØF	工作高度(G)	弹力

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸						
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	ØD	G	工作高度时弹力(gf)
YLPGC10003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	2.0	3.0	2.0	2.5	50±15
YLPGC11003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	2.5	3.5	2.0	3.0	80±20
YLPGC12003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	3.0	4.0	2.0	3.2	100±25
YLPGC13003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	3.0	4.5	2.0	3.5	100±25
YLPGC14003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	3.5	5.0	2.0	4.0	100±25
YLPGC15003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	3.5	5.5	2.0	4.5	80±20
YLPGC16003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	4.5	6.0	2.0	5.0	110±25
YLPGC17003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	4.5	6.5	2.0	5.5	110±25
YLPGC18003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	5.0	7.0	2.0	6.0	75±20
YLPGC19003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	5.5	7.5	2.0	6.5	55±20
YLPGC20003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	6.0	8.0	2.0	7.0	95±25
YLPGC21003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	6.0	8.5	2.0	7.5	60±18
YLPGC22003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	9.0	2.0	8.0	110±25
YLPGC23003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	9.5	2.0	8.5	90±20
YLPGC24003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	10.0	2.0	8.5	105±25

塑胶尺寸 (单位: mm)					POGO PIN 尺寸							
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	D	ØE	ØF	G	工作高度时弹力(gf)
YLPGC01003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	2.0	3.0	1.0	2.0	0.8	2.5	50±15
YLPGC01203	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	2.5	3.5	0.8	2.0	0.8	3.0	80±20
YLPGC01303	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	3.0	4.0	0.8	2.0	0.8	3.2	100±25
YLPGC01403	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	3.0	4.5	1.4	2.0	0.8	3.5	100±25
YLPGC01503	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	3.5	5.0	0.8	2.0	1.0	4.0	100±25
YLPGC01603	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	3.5	5.5	1.5	2.0	1.0	4.5	80±20
YLPGC01703	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	4.5	6.0	1.0	2.0	1.0	5.0	110±25
YLPGC01803	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	4.5	6.5	1.0	2.0	1.0	5.5	110±25
YLPGC01903	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	5.0	7.0	1.8	2.0	1.0	6.0	75±20
YLPGC02003	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	5.5	7.5	1.0	2.0	1.0	6.5	55±20
YLPGC02103	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	6.0	8.0	1.5	2.0	1.0	7.0	95±25
YLPGC02103	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	6.0	8.5	1.0	2.0	1.0	7.5	60±18
YLPGC02203	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	9.0	1.0	2.0	1.0	8.0	110±25
YLPGC02303	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	9.5	1.5	2.0	1.0	8.5	90±20
YLPGC02403	7.6	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	10.0	1.5	2.0	1.0	8.5	105±25

4P直立式连接器

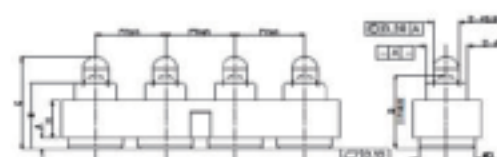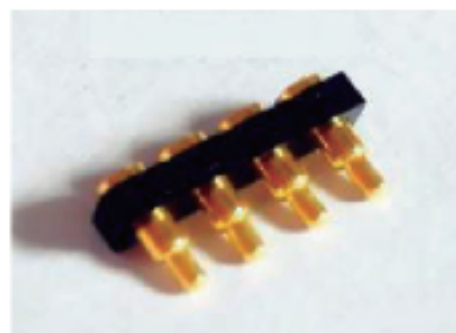


- 技术参数
- 电气性能
 - 1 工作电压: 12V
 - 2 工作电流: 2A
 - 3 接触电阻: 工作高度时接触电阻≤20mΩ 最大
 - 机械性能
 - 1 使用寿命: 10,000 次最小
 - 2 为了保障产品最佳性能, 请在正常工作高度范围内使用
 - 材料/电镀
 - 1 针芯: 铜合金, 镀层至少 1.4um 至少镀层 0.25um
 - 2 针套: 铜合金, 镀层至少 1.4um 至少镀层 0.1um
 - 3 绝缘: 不导电
 - 4 塑胶 PA46+30% (UL-V0) 阻燃, 黑色
 - 环境性能
 - 1 贮存工作温度与使用温度范围: -40°C~+85°C
 - 2 贮存湿度范围: 10% RH to 90% RH
 - 3 振动测试: 48h
 - 其它
 - 1 产品必须通过最新版的“有害物质管控清单”要求

定制规格表 (单位: mm)

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸							
长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C		ØD		工作高度(G)	弹力

塑胶尺寸 (单位: mm)					POGO PIN 尺寸						
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C		ØD		工作高度时弹力(gf)
YLPGC10004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	2.0	3.0		2.0	2.5	50±15
YLPGC11004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	2.5	3.5		2.0	3.0	80±20
YLPGC12004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	3.0	4.0		2.0	3.2	100±25
YLPGC13004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	3.0	4.5		2.0	3.5	100±25
YLPGC14004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	3.5	5.0		2.0	4.0	100±25
YLPGC15004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	3.5	5.5		2.0	4.5	80±20
YLPGC16004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	4.5	6.0		2.0	5.0	110±25
YLPGC17004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	4.5	6.5		2.0	5.5	110±25
YLPGC18004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	5.0	7.0		2.0	6.0	75±20
YLPGC19004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	5.5	7.5		2.0	6.5	55±20
YLPGC20004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	6.0	8.0		2.0	7.0	95±25
YLPGC21004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	6.0	8.5		2.0	7.5	60±18
YLPGC22004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	9.0		2.0	8.0	110±25
YLPGC23004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	9.5		2.0	8.5	90±20
YLPGC24004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	10.0		2.0	8.5	105±25

4P插板式连接器

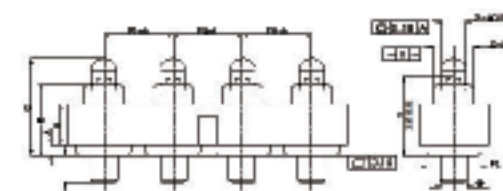




- 技术参数
- 电气性能
 - 1 工作电压: 12V
 - 2 工作电流: 2A
 - 3 接触电阻: 工作高度时接触电阻≤20mΩ 最大
 - 机械性能
 - 1 使用寿命: 10,000 次最小
 - 2 为了保障产品最佳性能, 请在正常工作高度范围内使用
 - 材料/电镀
 - 1 针芯: 铜合金, 镀层至少 1.4um 至少镀层 0.25um
 - 2 针套: 铜合金, 镀层至少 1.4um 至少镀层 0.1um
 - 3 绝缘: 不导电
 - 4 塑胶 PA46+30% (UL-V0) 阻燃, 黑色
 - 环境性能
 - 1 贮存工作温度与使用温度范围: -40°C~+85°C
 - 2 贮存湿度范围: 10% RH to 90% RH
 - 3 振动测试: 48h
 - 其它
 - 1 产品必须通过最新版的“有害物质管控清单”要求

定制规格表 (单位: mm)

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸							
长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	D	ØE	ØF	工作高度(G)	弹力

塑胶尺寸 (单位: mm)					POGO PIN 尺寸							
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	D	φE	φF	G	工作高度时弹力(gf)
YLPGC01004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	2.0	3.0	1.0	2.0	0.8	2.5	50±15
YLPGC02004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	2.5	3.5	0.8	2.0	0.8	3.0	80±20
YLPGC03004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	3.0	4.0	0.8	2.0	0.8	3.2	100±25
YLPGC04004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	3.0	4.5	1.4	2.0	0.8	3.5	100±25
YLPGC05004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	3.5	5.0	0.8	2.0	1.0	4.0	100±25
YLPGC06004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	3.5	5.5	1.5	2.0	1.0	4.5	80±20
YLPGC07004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	4.5	6.0	1.0	2.0	1.0	5.0	110±25
YLPGC08004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	4.5	6.5	1.0	2.0	1.0	5.5	110±25
YLPGC09004	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	5.0	7.0	1.8	2.0	1.0	6.0	75±20
YLPGC01104	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	5.5	7.5	1.0	2.0	1.0	6.5	55±20
YLPGC01204	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	6.0	8.0	1.5	2.0	1.0	7.0	95±25
YLPGC01304	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	6.0	8.5	1.0	2.0	1.0	7.5	60±18
YLPGC01404	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	9.0	1.0	2.0	1.0	8.0	110±25
YLPGC01504	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	9.5	1.5	2.0	1.0	8.5	90±20
YLPGC01604	10.2	2.5	1.5	2.54	0.5	7.0	10.0	1.5	2.0	1.0	8.5	105±25

5P直立式连接器

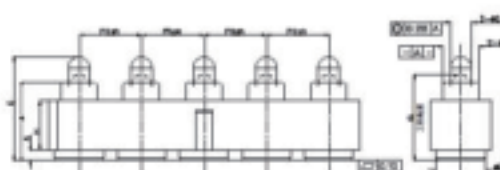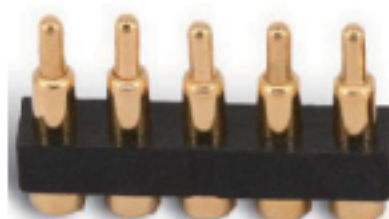




- 技术参数
- A. 电气性能
- 1 工作电压: 12V
 - 2 工作电流: 2A
 - 3 接触电阻: 工作高度时接触电阻≤50mΩ 最大
- B. 机械性能
- 1 接触寿命: 10,000 次最小
 - 2 为了保持产品最佳性能, 请在工作高度范围内使用
- C. 材料/电镀
- 1 针壳: 铜合金, 镀厚度≥1.4μm 至少镀≥0.25μm
 - 2 针芯: 铜合金, 镀厚度≥1.4μm 至少镀≥0.7μm
 - 3 弹簧: 不锈钢
 - 4 塑胶: PA46+30% (UL-V0) 阻燃, 黑色
- D. 环境性能
- 1 工作贮存温度与操作温度范围: -40°C~+85°C
 - 2 工作湿度范围: 10% RH to 90% RH
 - 3 包装测试: 48h
- E. 其它
- 1 产品必须完全遵照适用“有害物质管理清单”要求

定制规格表 (单位: mm)

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸						
长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	∅D	工作高度(g)	弹力	

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸						
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	∅D	G	工作高度时弹力(gf)
YLPGC10005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	2.0	3.0	2.0	2.5	50±15
YLPGC11005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	2.5	3.5	2.0	3.0	80±20
YLPGC12005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	3.0	4.0	2.0	3.2	100±25
YLPGC13005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	3.0	4.5	2.0	3.5	100±25
YLPGC14005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	3.5	5.0	2.0	4.0	100±25
YLPGC15005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	3.5	5.5	2.0	4.5	80±20
YLPGC16005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	4.5	6.0	2.0	5.0	110±25
YLPGC17005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	4.5	6.5	2.0	5.5	110±25
YLPGC18005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	5.0	7.0	2.0	6.0	75±20
YLPGC19005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	5.5	7.5	2.0	6.5	55±20
YLPGC20005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	6.0	8.0	2.0	7.0	95±25
YLPGC21005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	6.0	8.5	2.0	7.5	60±18
YLPGC22005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	9.0	2.0	8.0	110±25
YLPGC23005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	9.5	2.0	8.5	90±20
YLPGC24005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	10.0	2.0	8.5	105±25

5P插板式连接器

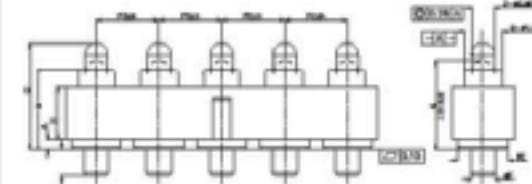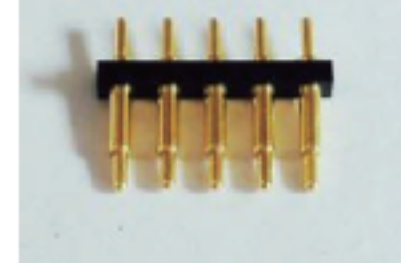


- 技术参数
- A. 电气性能
- 1 工作电压: 12V
 - 2 工作电流: 2A
 - 3 接触电阻: 工作高度时接触电阻≤50mΩ 最大
- B. 机械性能
- 1 接触寿命: 10,000 次最小
 - 2 为了保持产品最佳性能, 请在工作高度范围内使用
- C. 材料/电镀
- 1 针壳: 铜合金, 镀厚度≥1.4μm 至少镀≥0.25μm
 - 2 针芯: 铜合金, 镀厚度≥1.4μm 至少镀≥0.7μm
 - 3 弹簧: 不锈钢
 - 4 塑胶: PA46+30% (UL-V0) 阻燃, 黑色
- D. 环境性能
- 1 工作贮存温度与操作温度范围: -40°C~+85°C
 - 2 工作湿度范围: 10% RH to 90% RH
 - 3 包装测试: 48h
- E. 其它
- 1 产品必须完全遵照适用“有害物质管理清单”要求

定制规格表 (单位: mm)

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸							
长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	D	∅E	∅F	工作高度(G)	弹力

塑胶尺寸 (单位: mm)					POGO PIN 尺寸							
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	D	∅E	∅F	G	工作高度时弹力(gf)
YLPGC01005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	2.5	3.5	0.8	2.0	0.8	3.0	80±20
YLPGC01105	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	3.0	4.0	0.8	2.0	0.8	3.2	100±25
YLPGC01205	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	3.0	4.5	1.4	2.0	0.8	3.5	100±25
YLPGC01305	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	3.5	5.0	0.8	2.0	1.0	4.0	100±25
YLPGC01405	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	3.5	5.5	1.5	2.0	1.0	4.5	80±20
YLPGC01505	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	4.5	6.0	1.0	2.0	1.0	5.0	110±25
YLPGC01605	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	4.5	6.5	1.0	2.0	1.0	5.5	110±25
YLPGC01705	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	5.0	7.0	1.8	2.0	1.0	6.0	75±20
YLPGC01805	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	5.5	7.5	1.0	2.0	1.0	6.5	55±20
YLPGC01905	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	6.0	8.0	1.5	2.0	1.0	7.0	95±25
YLPGC02005	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	6.0	8.5	1.0	2.0	1.0	7.5	60±18
YLPGC02105	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	9.0	1.0	2.0	1.0	8.0	110±25
YLPGC02205	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	9.5	1.5	2.0	1.0	8.5	90±20
YLPGC02305	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	10.0	1.5	2.0	1.0	8.5	105±25
YLPGC02405	12.66	2.5	2.0	2.54	0.5	8.0	10.5	1.5	2.0	1.0	9.0	110±25


6P插板式连接器

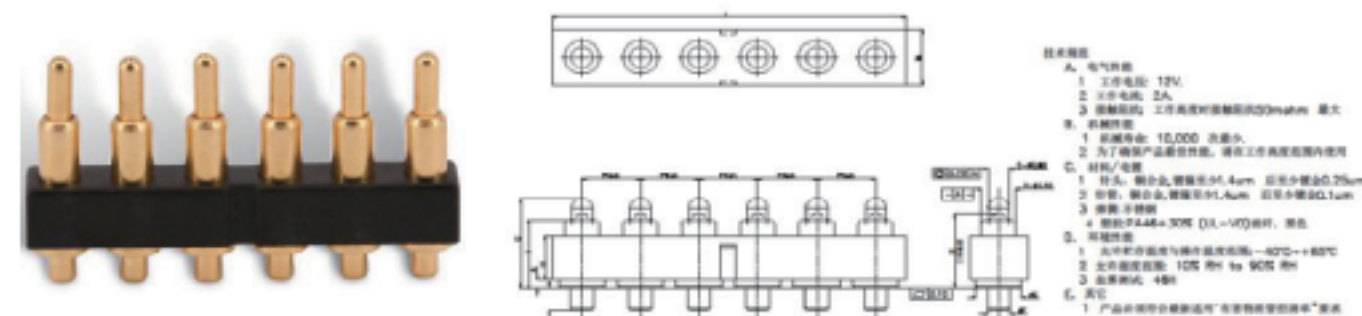

定制规格表 (单位: mm)

[illegible][illegible]

7P 直立式连接器

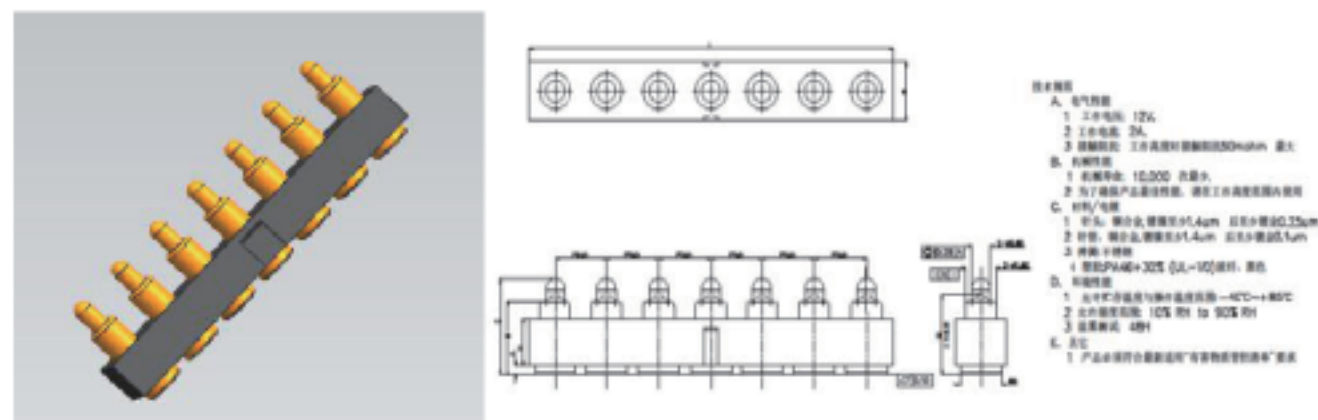


定制规格表 (单位: mm)

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸						
长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	$\varnothing D$		工作高度(G)	弹力

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸						
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	$\varnothing D$	G	工作高度时弹力(gr)
YLPGC10007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	2.0	3.0	2.0	2.5	50 $\pm$ 15
YLPGC11007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	2.5	3.5	2.0	3.0	80 $\pm$ 20
YLPGC12007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	3.0	4.0	2.0	3.2	100 $\pm$ 25
YLPGC13007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	3.0	4.5	2.0	3.5	100 $\pm$ 25
YLPGC14007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	3.5	5.0	2.0	4.0	100 $\pm$ 25
YLPGC15007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	3.5	5.5	2.0	4.5	80 $\pm$ 20
YLPGC16007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	4.5	6.0	2.0	5.0	110 $\pm$ 25
YLPGC17007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	4.5	6.5	2.0	5.5	110 $\pm$ 25
YLPGC18007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	5.0	7.0	2.0	6.0	75 $\pm$ 20
YLPGC19007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	5.5	7.5	2.0	6.5	55 $\pm$ 20
YLPGC20007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	6.0	8.0	2.0	7.0	95 $\pm$ 25
YLPGC21007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	6.0	8.5	2.0	7.5	60 $\pm$ 18
YLPGC22007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	9.0	2.0	8.0	110 $\pm$ 25
YLPGC23007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	9.5	2.0	8.5	90 $\pm$ 20
YLPGC24007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	10.0	2.0	8.5	105 $\pm$ 25

7P 插板式连接器

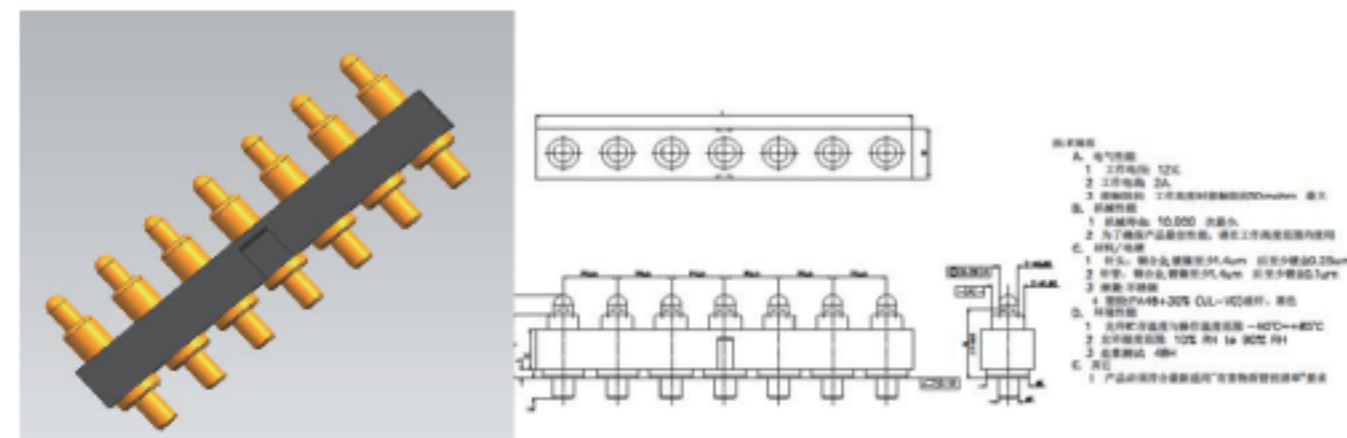


定制规格表 (单位: mm)

定制规格表 (单位: mm)											
塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸							
长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	D	∅E	∅F	工作高度(G)	弹力

塑胶尺寸 (单位: mm)					POGO PIN 尺寸							
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	D	øE	øF	G	工作高度时弹力(gf)
YLPGC01007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	2.0	3.0	1.0	2.0	0.8	2.5	50±15
YLPGC01107	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	2.5	3.5	0.8	2.0	0.8	3.0	80±20
YLPGC01207	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	3.0	4.0	0.8	2.0	0.8	3.2	100±25
YLPGC01307	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	3.0	4.5	1.4	2.0	0.8	3.5	100±25
YLPGC01407	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	3.5	5.0	0.8	2.0	1.0	4.0	100±25
YLPGC01507	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	3.5	5.5	1.5	2.0	1.0	4.5	80±20
YLPGC01607	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	4.5	6.0	1.0	2.0	1.0	5.0	110±25
YLPGC01707	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	4.5	6.5	1.0	2.0	1.0	5.5	110±25
YLPGC01807	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	5.0	7.0	1.8	2.0	1.0	6.0	75±20
YLPGC01907	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	5.5	7.5	1.0	2.0	1.0	6.5	55±20
YLPGC02007	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	6.0	8.0	1.5	2.0	1.0	7.0	95±25
YLPGC02107	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	6.0	8.5	1.0	2.0	1.0	7.5	60±18
YLPGC02207	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	9.0	1.0	2.0	1.0	8.0	110±25
YLPGC02307	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	9.5	1.5	2.0	1.0	8.5	90±20
YLPGC02407	17.78	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	10.0	1.5	2.0	1.0	8.5	105±25

8P直立式连接器

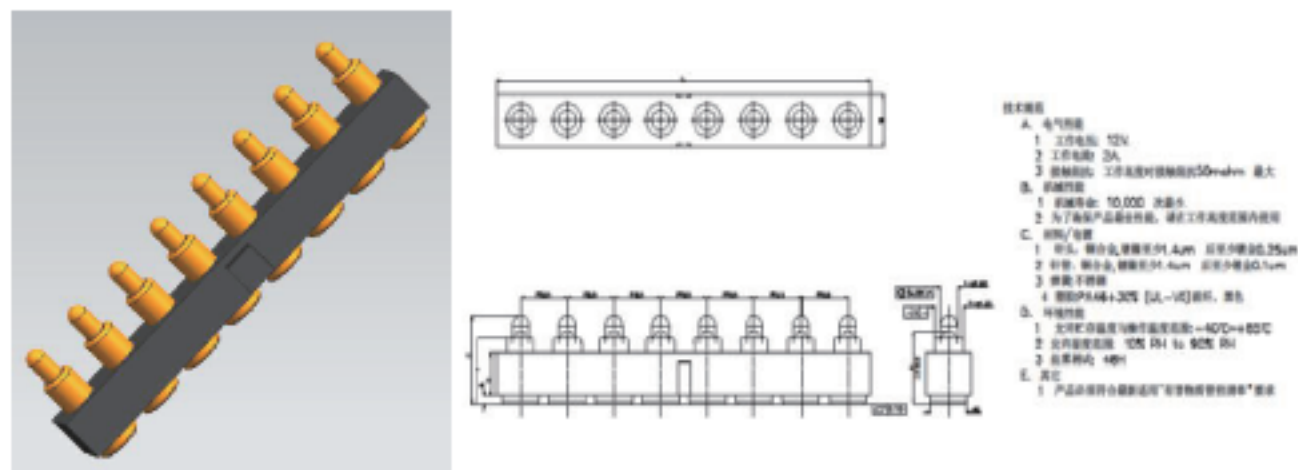


定制规格表 (单位: mm)

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸						
长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	∅D	工作高度(G)	弹力	

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸						
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	∅D	G	工作高度时弹力(gf)
YLPGC10008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	2.0	3.0	2.0	2.5	50±15
YLPGC11008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	2.5	3.5	2.0	3.0	80±20
YLPGC12008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	3.0	4.0	2.0	3.2	100±25
YLPGC13008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	3.0	4.5	2.0	3.5	100±25
YLPGC14008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	3.5	5.0	2.0	4.0	100±25
YLPGC15008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	3.5	5.5	2.0	4.5	80±20
YLPGC16008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	4.5	6.0	2.0	5.0	110±25
YLPGC17008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	4.5	6.5	2.0	5.5	110±25
YLPGC18008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	5.0	7.0	2.0	6.0	75±20
YLPGC19008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	5.5	7.5	2.0	6.5	55±20
YLPGC20008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	6.0	8.0	2.0	7.0	95±25
YLPGC21008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	6.0	8.5	2.0	7.5	60±18
YLPGC22008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	9.0	2.0	8.0	110±25
YLPGC23008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	9.5	2.0	8.5	90±20
YLPGC24008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	10.0	2.0	8.5	105±25

8P插板式连接器

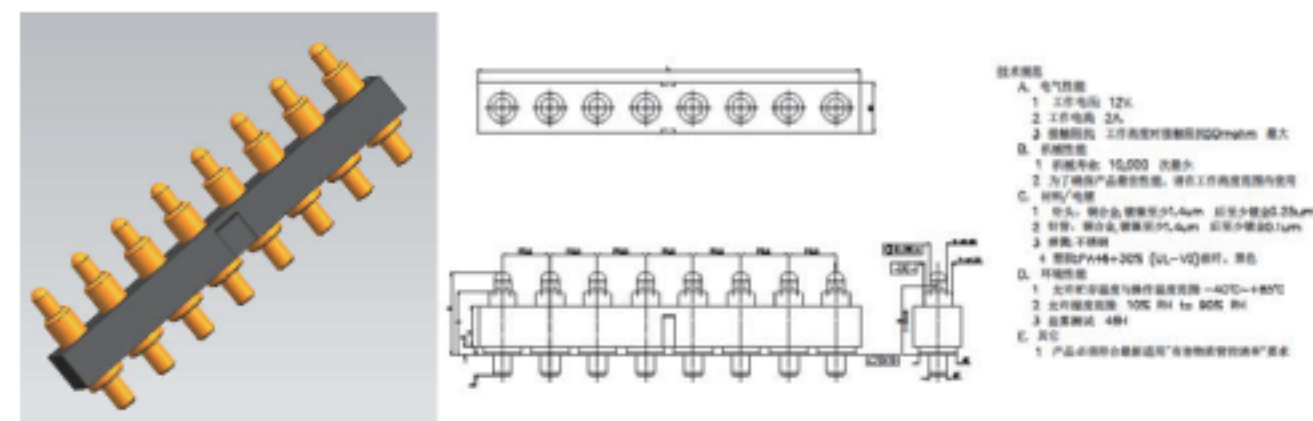


定制规格表 (单位: mm)

定制规格表 (单位: mm)											
塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸							
长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	D	∅E	∅F	工作高度(G)	弹力

塑胶尺寸 (单位: mm)					POGO PIN 尺寸							
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	D	∅E	∅F	G	工作高度时弹力(gf)
YLPGC01008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	2.0	3.0	1.0	2.0	0.8	2.5	50±15
YLPGC01108	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	2.5	3.5	0.8	2.0	0.8	3.0	80±20
YLPGC01208	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	3.0	4.0	0.8	2.0	0.8	3.2	100±25
YLPGC01308	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	3.0	4.5	1.4	2.0	0.8	3.5	100±25
YLPGC01408	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	3.5	5.0	0.8	2.0	1.0	4.0	100±25
YLPGC01508	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	3.5	5.5	1.5	2.0	1.0	4.5	80±20
YLPGC01608	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	4.5	6.0	1.0	2.0	1.0	5.0	110±25
YLPGC01708	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	4.5	6.5	1.0	2.0	1.0	5.5	110±25
YLPGC01808	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	5.0	7.0	1.8	2.0	1.0	6.0	75±20
YLPGC01908	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	5.5	7.5	1.0	2.0	1.0	6.5	55±20
YLPGC02008	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	6.0	8.0	1.5	2.0	1.0	7.0	95±25
YLPGC02108	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	6.0	8.5	1.0	2.0	1.0	7.5	60±18
YLPGC02208	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	9.0	1.0	2.0	1.0	8.0	110±25
YLPGC02308	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	9.5	1.5	2.0	1.0	8.5	90±20
YLPGC02408	20.32	2.5	2.0	2.54	0.5	7.0	10.0	1.5	2.0	1.0	8.5	105±25

10P 直立式连接器

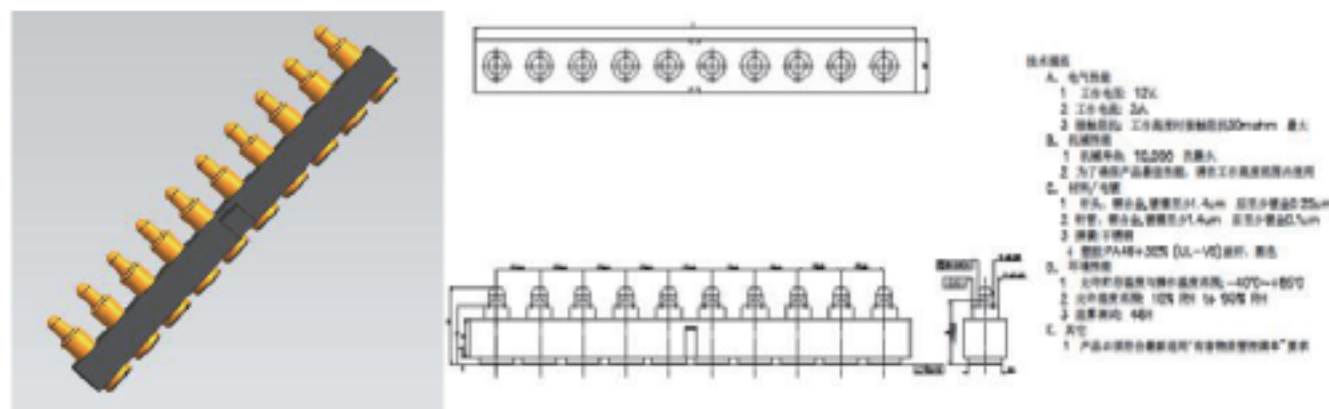


定制规格表 (单位: mm)

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸							
长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	∅D	工作高度(G)	弹力		

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸							
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	∅D	工作高度(G)	工作高度时弹力(gf)	
YLPGC10010	26	2.8	2.0	2.54	0.5		3.0	2.0	2.5	50±15	
YLPGC11010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	2.5	3.5	2.0	3.0	80±20	
YLPGC12010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	3.0	4.0	2.0	3.2	100±25	
YLPGC13010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	3.0	4.5	2.0	3.5	100±25	
YLPGC14010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	3.5	5.0	2.0	4.0	100±25	
YLPGC15010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	3.5	5.5	2.0	4.5	80±20	
YLPGC16010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	4.5	6.0	2.0	5.0	110±25	
YLPGC17010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	4.5	6.5	2.0	5.5	110±25	
YLPGC18010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	5.0	7.0	2.0	6.0	75±20	
YLPGC19010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	5.5	7.5	2.0	6.5	55±20	
YLPGC20010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	6.0	8.0	2.0	7.0	95±25	
YLPGC21010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	6.0	8.5	2.0	7.5	60±18	
YLPGC22010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	7.0	9.0	2.0	8.0	110±25	
YLPGC23010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	7.0	9.5	2.0	8.5	90±20	
YLPGC24010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	7.0	10.0	2.0	8.5	105±25	

10P 插板式连接器


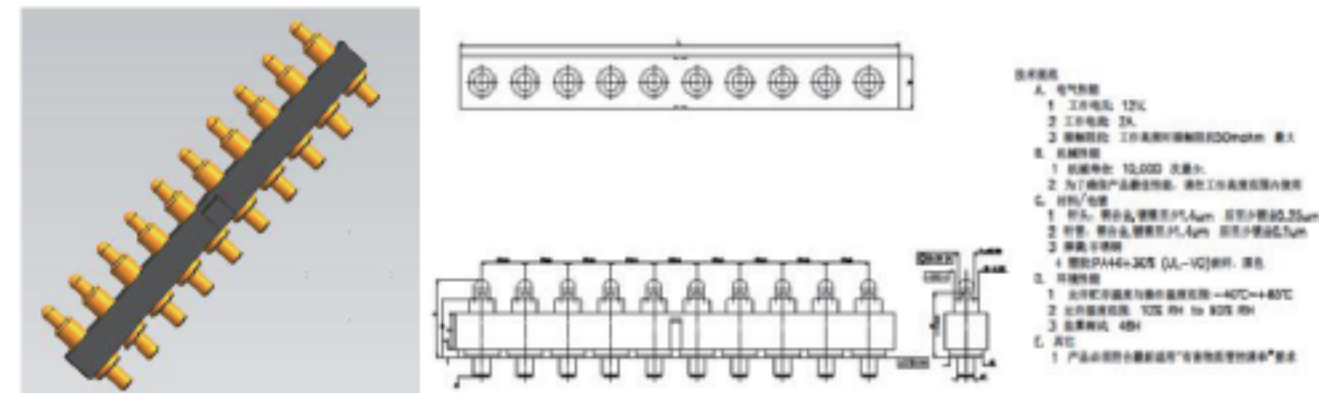


定制规格表 (单位: mm)

塑胶尺寸 (单位: mm)				POGO PIN 尺寸							
长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	D	∅E	∅F	工作高度(G)	弹力

塑膠尺寸 (单位: mm)					POGO PIN 尺寸							
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距(Pitch)	A	B	C	D	∅E	∅F	G	工作高度时弹力(gf)
YLPGC01010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	2.0	3.0	1.0	2.0	0.8	2.5	50±15
YLPGC01110	26	2.8	2.0	2.54	0.5	2.5	3.5	0.8	2.0	0.8	3.0	80±20
YLPGC01210	26	2.8	2.0	2.54	0.5	3.0	4.0	0.8	2.0	0.8	3.2	100±25
YLPGC01310	26	2.8	2.0	2.54	0.5	3.0	4.5	1.4	2.0	0.8	3.5	100±25
YLPGC01410	26	2.8	2.0	2.54	0.5	3.5	5.0	0.8	2.0	1.0	4.0	100±25
YLPGC01510	26	2.8	2.0	2.54	0.5	3.5	5.5	1.5	2.0	1.0	4.5	80±20
YLPGC01610	26	2.8	2.0	2.54	0.5	4.5	6.0	1.0	2.0	1.0	5.0	110±25
YLPGC01710	26	2.8	2.0	2.54	0.5	4.5	6.5	1.0	2.0	1.0	5.5	110±25
YLPGC01810	26	2.8	2.0	2.54	0.5	5.0	7.0	1.8	2.0	1.0	6.0	75±20
YLPGC01910	26	2.8	2.0	2.54	0.5	5.5	7.5	1.0	2.0	1.0	6.5	55±20
YLPGC02010	26	2.8	2.0	2.54	0.5	6.0	8.0	1.5	2.0	1.0	7.0	95±25
YLPGC02110	26	2.8	2.0	2.54	0.5	6.0	8.5	1.0	2.0	1.0	7.5	60±18
YLPGC02210	26	2.8	2.0	2.54	0.5	7.0	9.0	1.0	2.0	1.0	8.0	110±25
YLPGC02310	26	2.8	2.0	2.54	0.5	7.0	9.5	1.5	2.0	1.0	8.5	90±20
YLPGC02410	26	2.8	2.0	2.54	0.5	7.0	10.0	1.5	2.0	1.0	8.5	105±25

双排10P直立式连接器

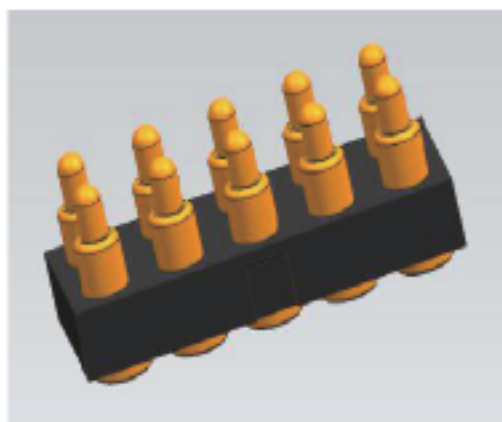



- 技术参数
- A. 电气性能
1. 工作电压: 12V
 2. 工作电流: 2A
 3. 接触电阻: 工作温度范围内50mΩ 最大
- B. 机械性能
1. 寿命: 10,000 次插拔
 2. 为了便于产品装配, 请在工作温度范围内使用
- C. 材料/涂层
1. 针壳: 合金, 镀镍厚2.4μm 至少镀层0.25μm
 2. 针芯: 合金, 镀镍厚2.4μm 至少镀层0.25μm
 3. 接触件: 磷铜
 4. 塑料PA44+30% (UL-100) 材料, 黑色
- D. 环境性能
1. 贮存温度范围与操作温度范围: -40℃~+85℃
 2. 工作温度范围: 10% RH to 90% RH
 3. 湿度: 40%~
- E. 其它
1. 产品必须符合最新适用“有害物质限制”要求

定制规格表 (单位: mm)

塑胶尺寸 (单位: mm)							POGO PIN 尺寸					
长(L)	宽(W)	高(H)	间距1(Pitch)	间距2(Pitch)	盖子	定位柱	A	B	C	∅D	工作高度(G)	弹力

塑胶尺寸 (单位: mm)								POGO PIN 尺寸						
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距1(Pitch)	间距2(Pitch)	盖子	定位柱	A	B	C	∅D	G	工作高度时弹力(gf)	
YLPGC09910	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	2.5	3.5	2.0	3.2	50±15	
YLPGC09710	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	3.0	4.0	2.0	3.5	80±20	
YLPGC09810	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	3.0	4.5	2.0	4.0	100±25	
YLPGC09610	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	3.5	5.0	2.0	4.5	100±25	
YLPGC09510	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	3.5	5.5	2.0	4.5	100±25	
YLPGC09410	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	4.5	6.0	2.0	5.0	80±20	
YLPGC09310	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	4.5	6.5	2.0	5.5	110±25	
YLPGC09210	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	5.0	7.0	2.0	6.0	110±25	
YLPGC09110	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	5.5	7.5	2.0	6.5	75±20	
YLPGC09010	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	6.0	8.0	2.0	7.0	55±20	
YLPGC08910	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	6.0	8.5	2.0	7.5	95±25	
YLPGC08810	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	7.0	9.0	2.0	8.0	60±18	
YLPGC08710	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	7.0	9.5	2.0	8.5	110±25	
YLPGC08610	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	7.5	10.0	2.0	8.5	90±20	
YLPGC08510	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	8.0	10.5	2.0	9.0	105±25	

双排10P插板式连接器

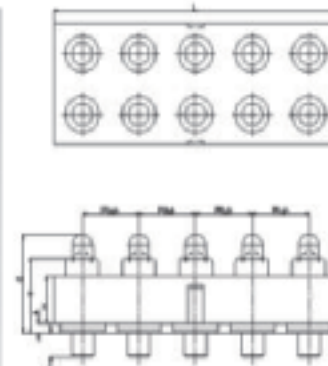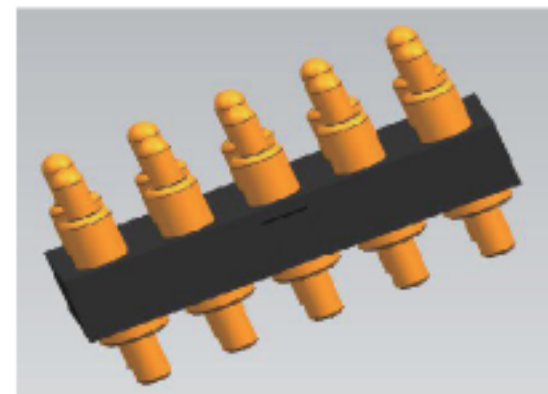


- 技术参数
- A. 电气性能
1. 工作电压: 12V
 2. 工作电流: 2A
 3. 接触电阻: 工作温度范围内50mΩ 最大
- B. 机械性能
1. 寿命: 10,000 次插拔
 2. 为了便于产品装配, 请在工作温度范围内使用
- C. 材料/涂层
1. 针壳: 合金, 镀镍厚2.4μm 至少镀层0.25μm
 2. 针芯: 合金, 镀镍厚2.4μm 至少镀层0.25μm
 3. 接触件: 磷铜
 4. 塑料PA44+30% (UL-100) 材料, 黑色
- D. 环境性能
1. 贮存温度范围与操作温度范围: -40℃~+85℃
 2. 工作温度范围: 10% RH to 90% RH
 3. 湿度: 40%~
- E. 其它
1. 产品必须符合最新适用“有害物质限制”要求

定制规格表 (单位: mm)


塑胶尺寸 (单位: mm)							POGO PIN 尺寸							
长(L)	宽(W)	高(H)	间距1(Pitch)	间距2(Pitch)	盖子	定位柱	A	B	C	D	∅E	∅F	工作高度(G)	弹力

塑胶尺寸 (单位: mm)								POGO PIN 尺寸							
料号	长(L)	宽(W)	高(H)	间距1(Pitch)	间距2(Pitch)	端子	定位柱	A	B	C	D	∅E	∅F	G	工作高度时弹力(gf)
YLPGC09910	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	2.0	3.0	1.0	2.0	0.8	2.5	50±15
YLPGC09810	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	2.5	3.5	0.8	2.0	0.8	3.0	80±20
YLPGC09710	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	3.0	4.0	0.8	2.0	0.8	3.2	100±25
YLPGC09610	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	3.0	4.5	1.4	2.0	0.8	3.5	100±25
YLPGC09510	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	3.5	5.0	0.8	2.0	1.0	4.0	100±25
YLPGC09410	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	3.5	5.5	1.5	2.0	1.0	4.5	80±20
YLPGC09310	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	4.5	6.0	1.0	2.0	1.0	5.0	110±25
YLPGC09210	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	4.5	6.5	1.0	2.0	1.0	5.5	110±25
YLPGC09110	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	5.0	7.0	1.8	2.0	1.0	6.0	75±20
YLPGC09010	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	5.5	7.5	1.0	2.0	1.0	6.5	55±20
YLPGC08910	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	6.0	8.0	1.5	2.0	1.0	7.0	95±25
YLPGC08810	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	6.0	8.5	1.0	2.0	1.0	7.5	60±18
YLPGC08710	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	7.0	9.0	1.0	2.0	1.0	8.0	110±25
YLPGC08610	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	7.0	9.5	1.5	2.0	1.0	8.5	90±20
YLPGC08510	15.30	2.5	2.0	2.54	2.54	Y	N	0.5	7.0	10.0	1.5	2.0	1.0	8.5	105±25


1. 27mm P.C. Board to P.C. Board Interconnection Connector

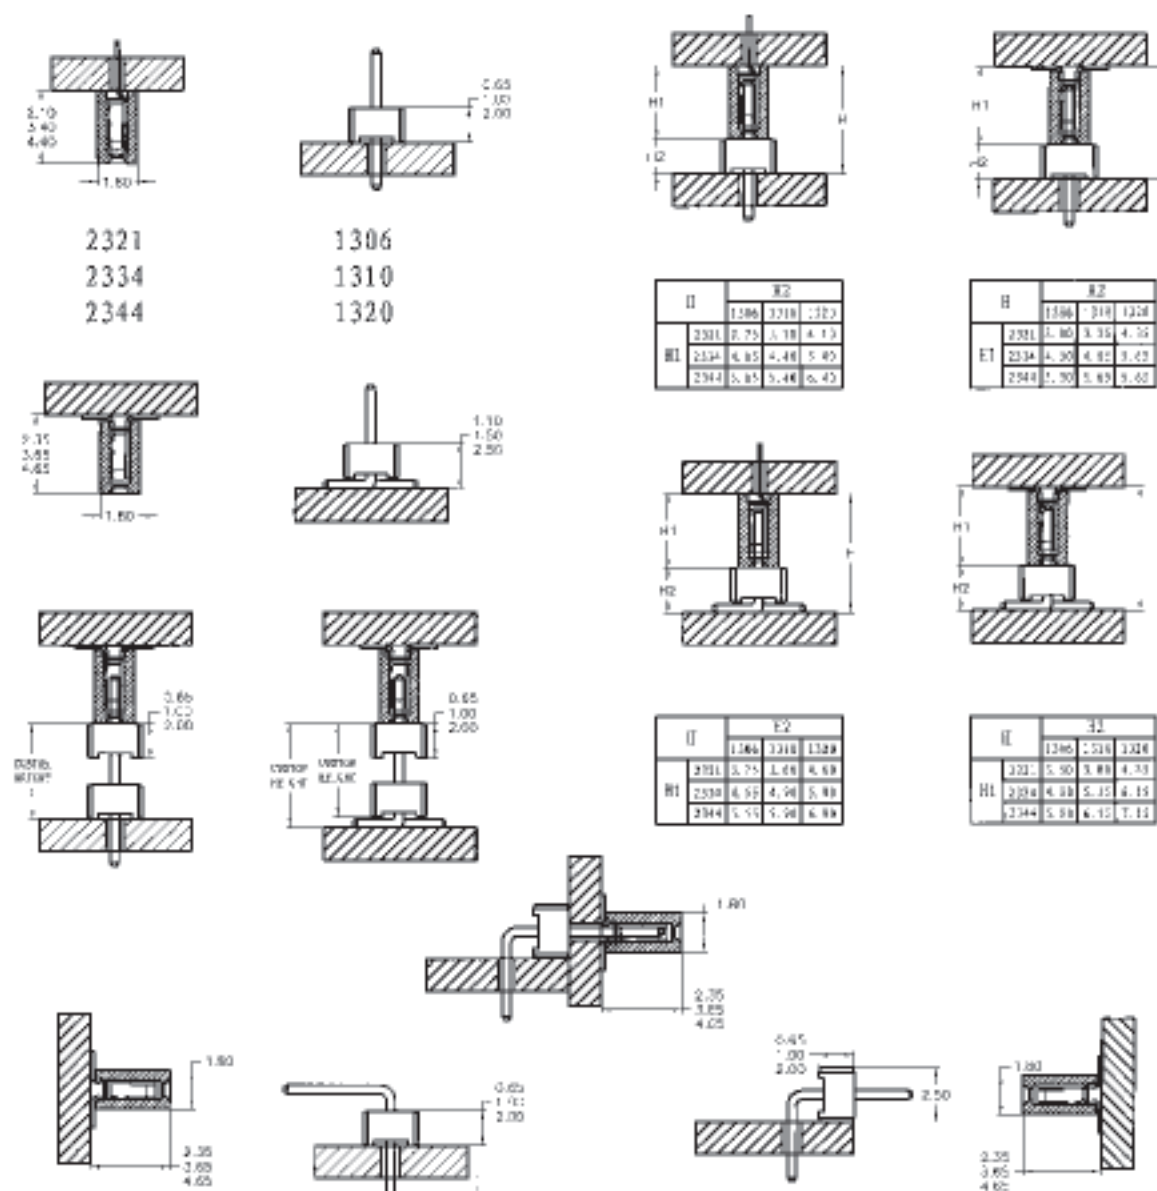


1. 27mm P.C. Board to P.C. Board Interconnection Connector

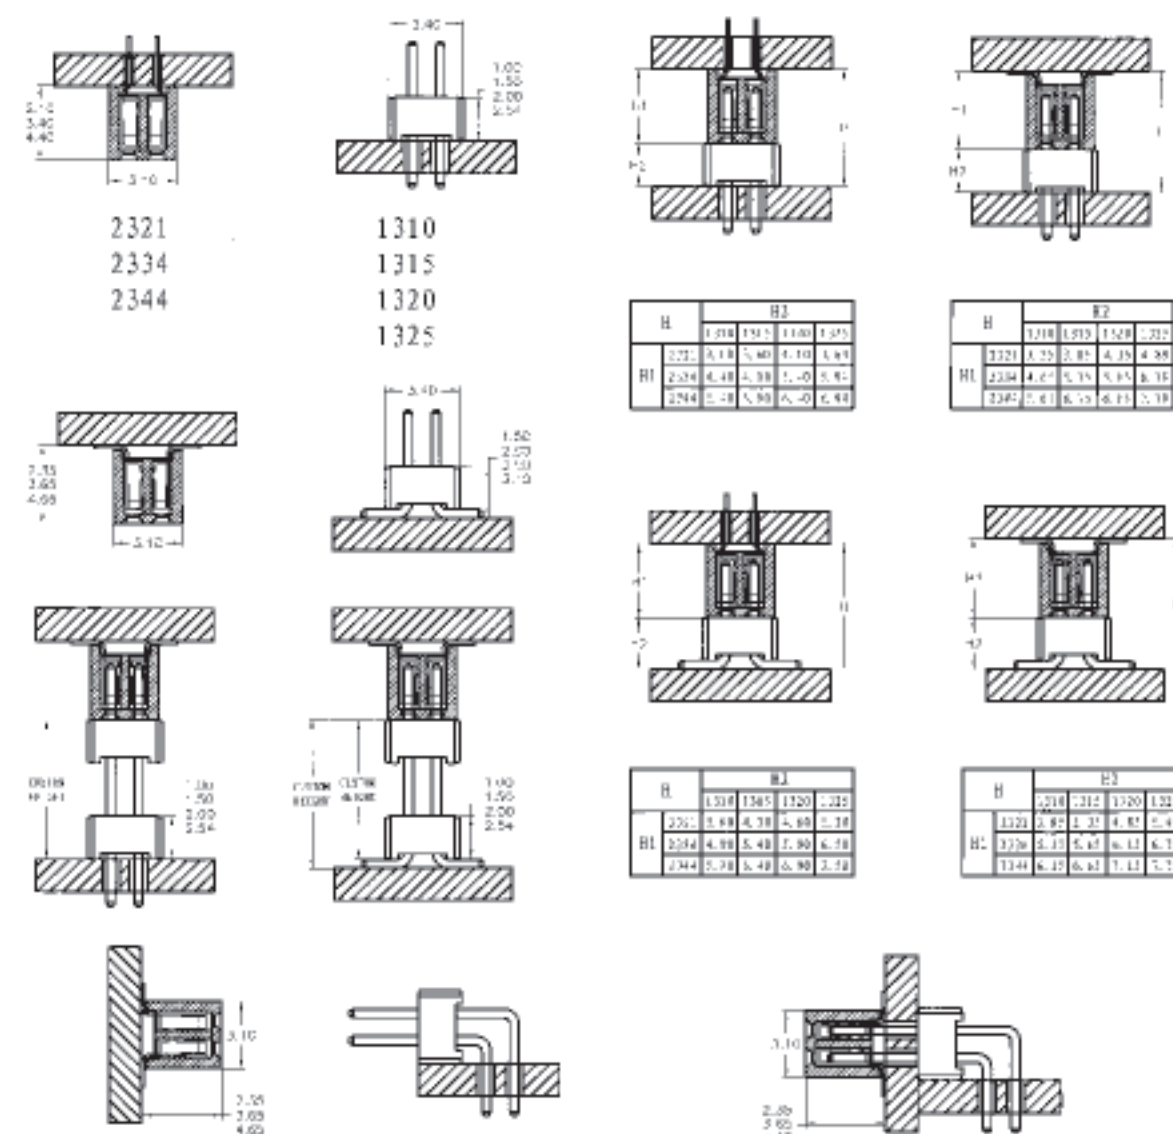


2. 00mm P.C. Board to P.C. Board Interconnection Connector

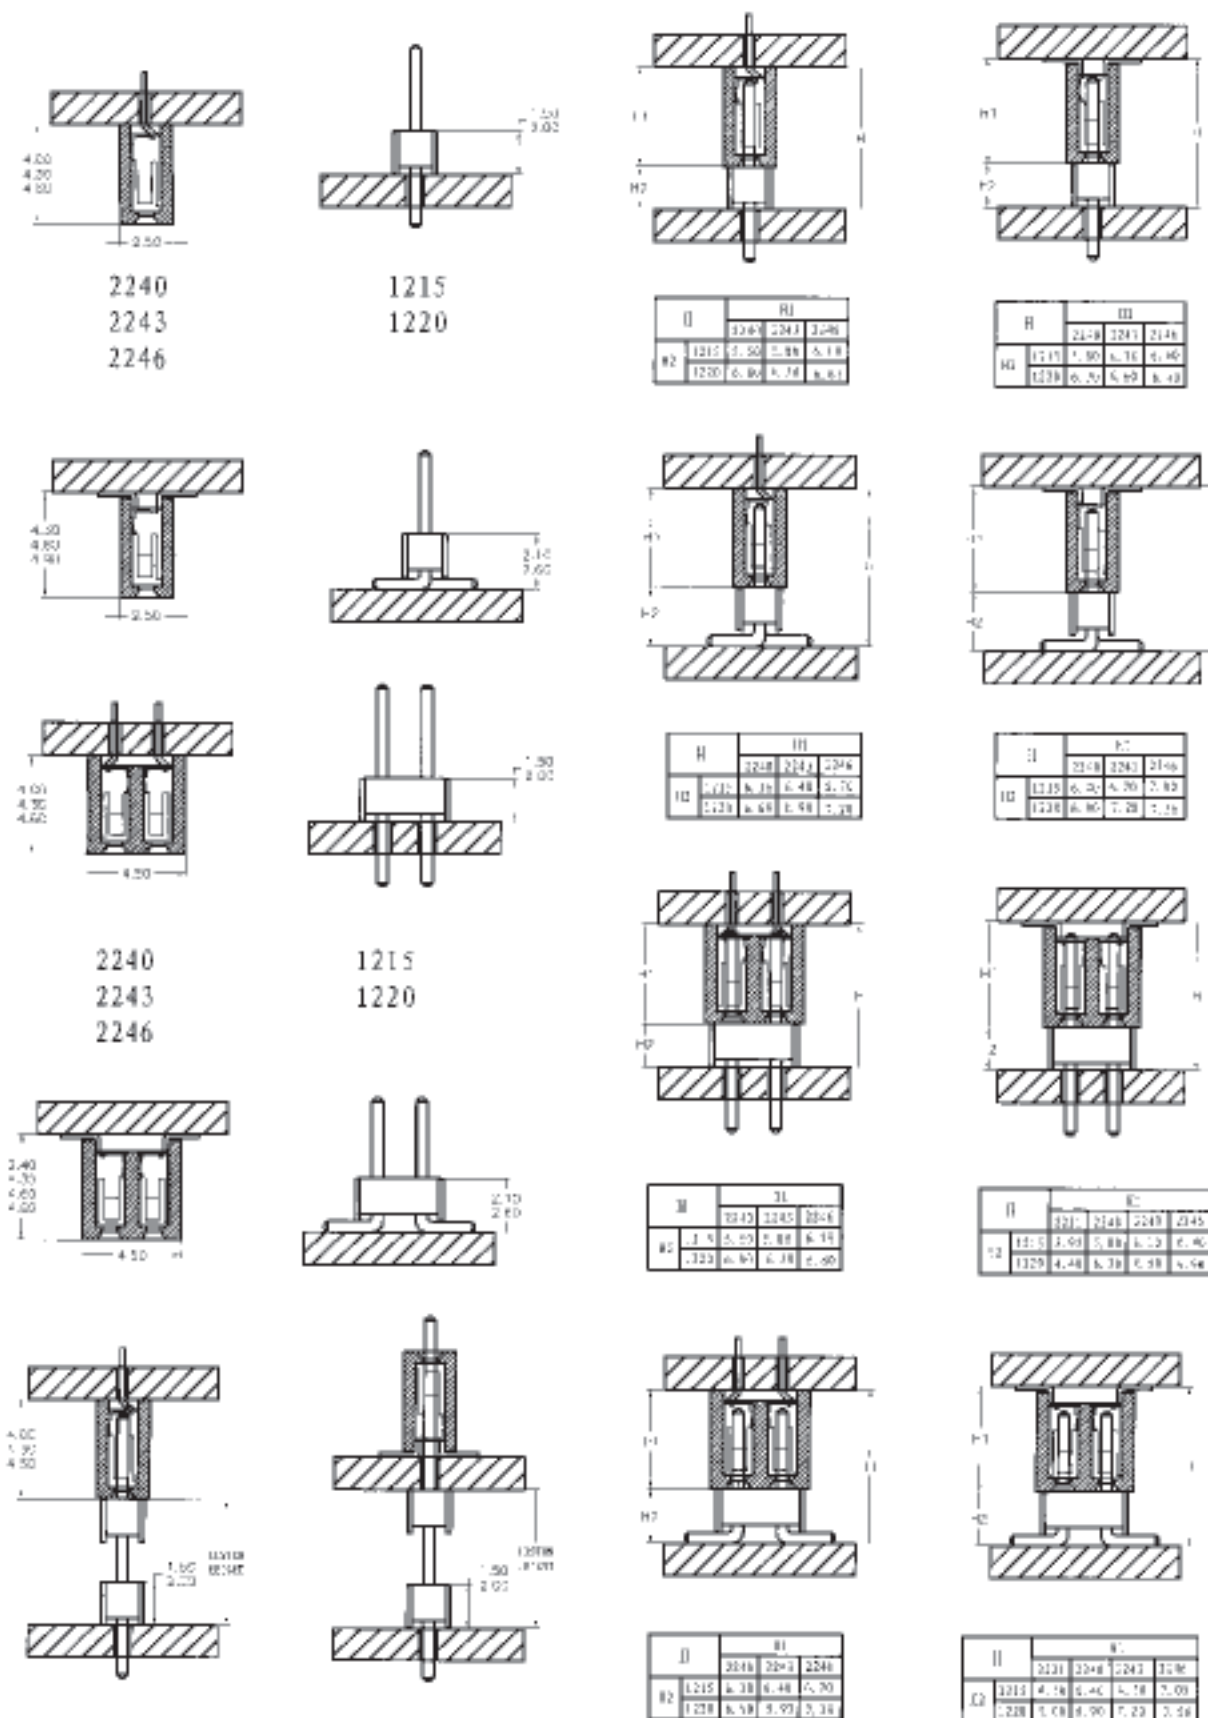


2. 00mm P.C. Board to P.C. Board Interconnection Connector

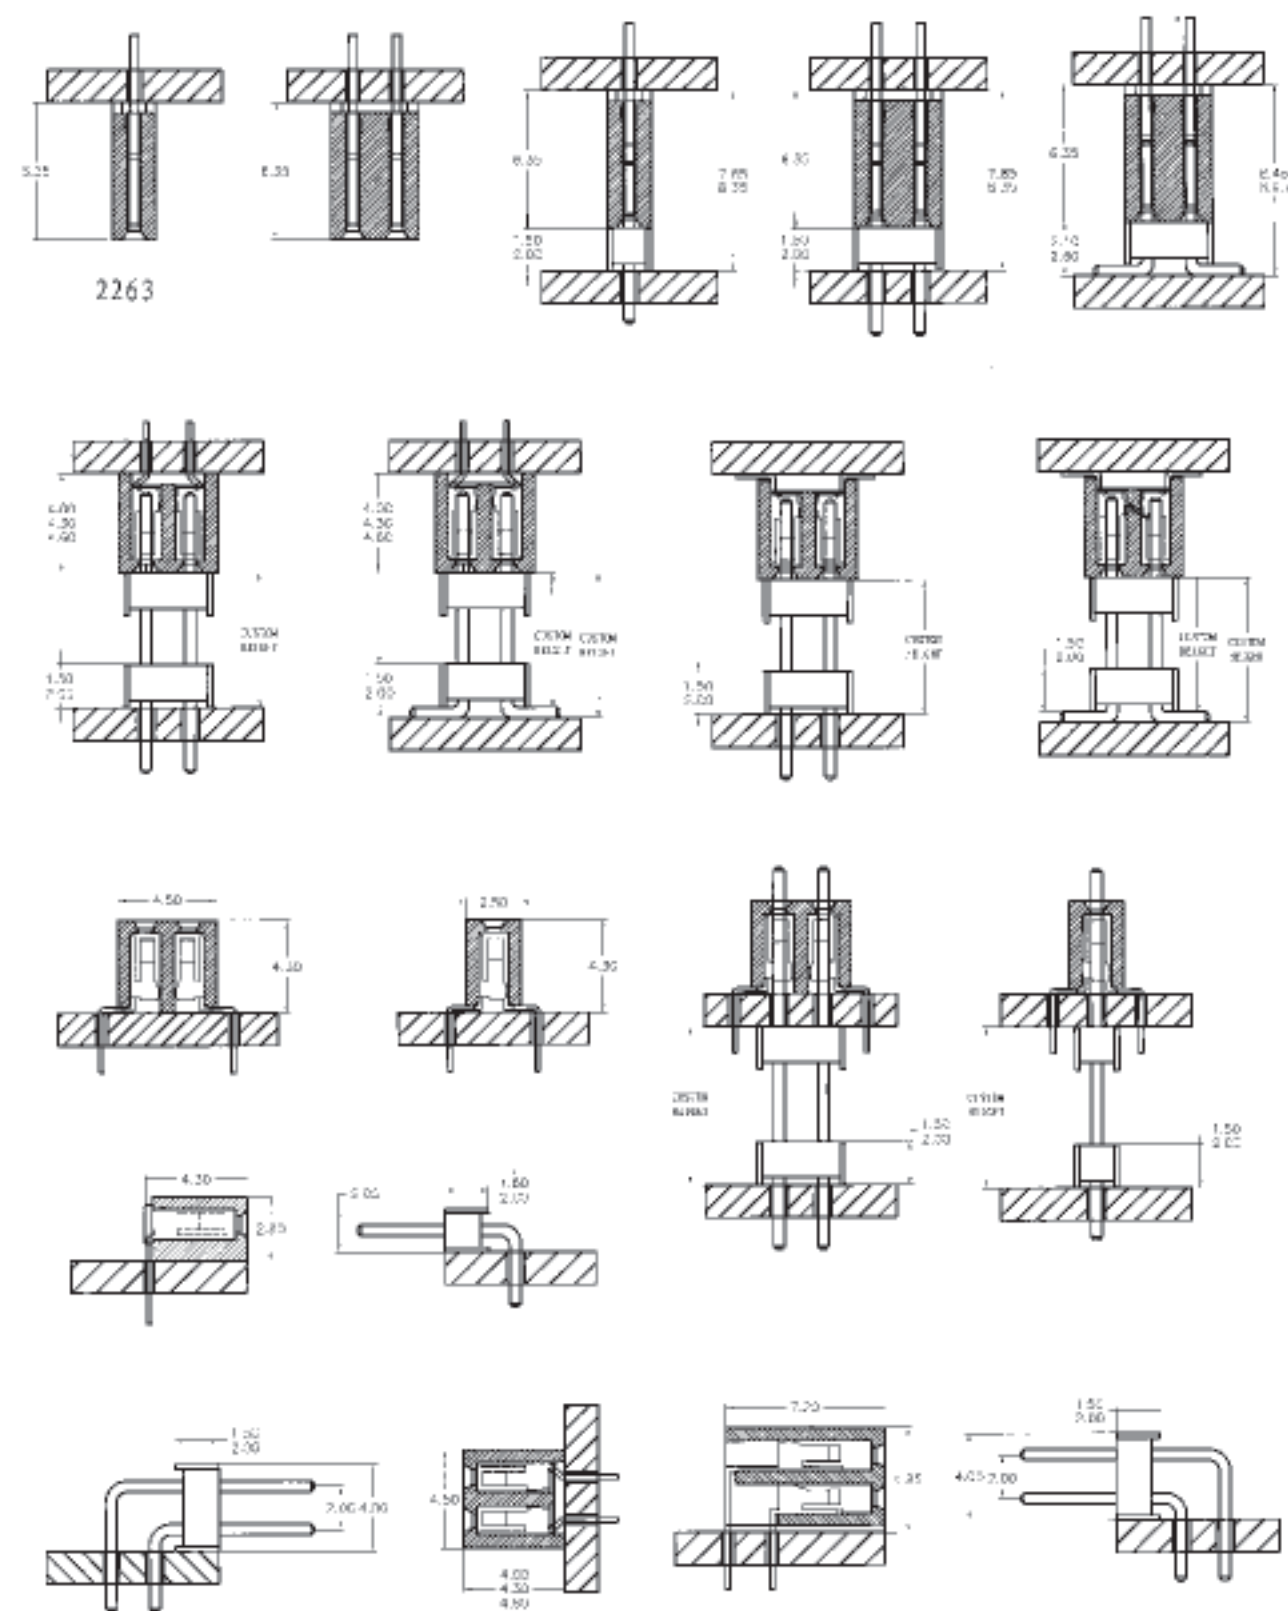


2.54mm P.C. Board to P.C. Board Interconnection Connector

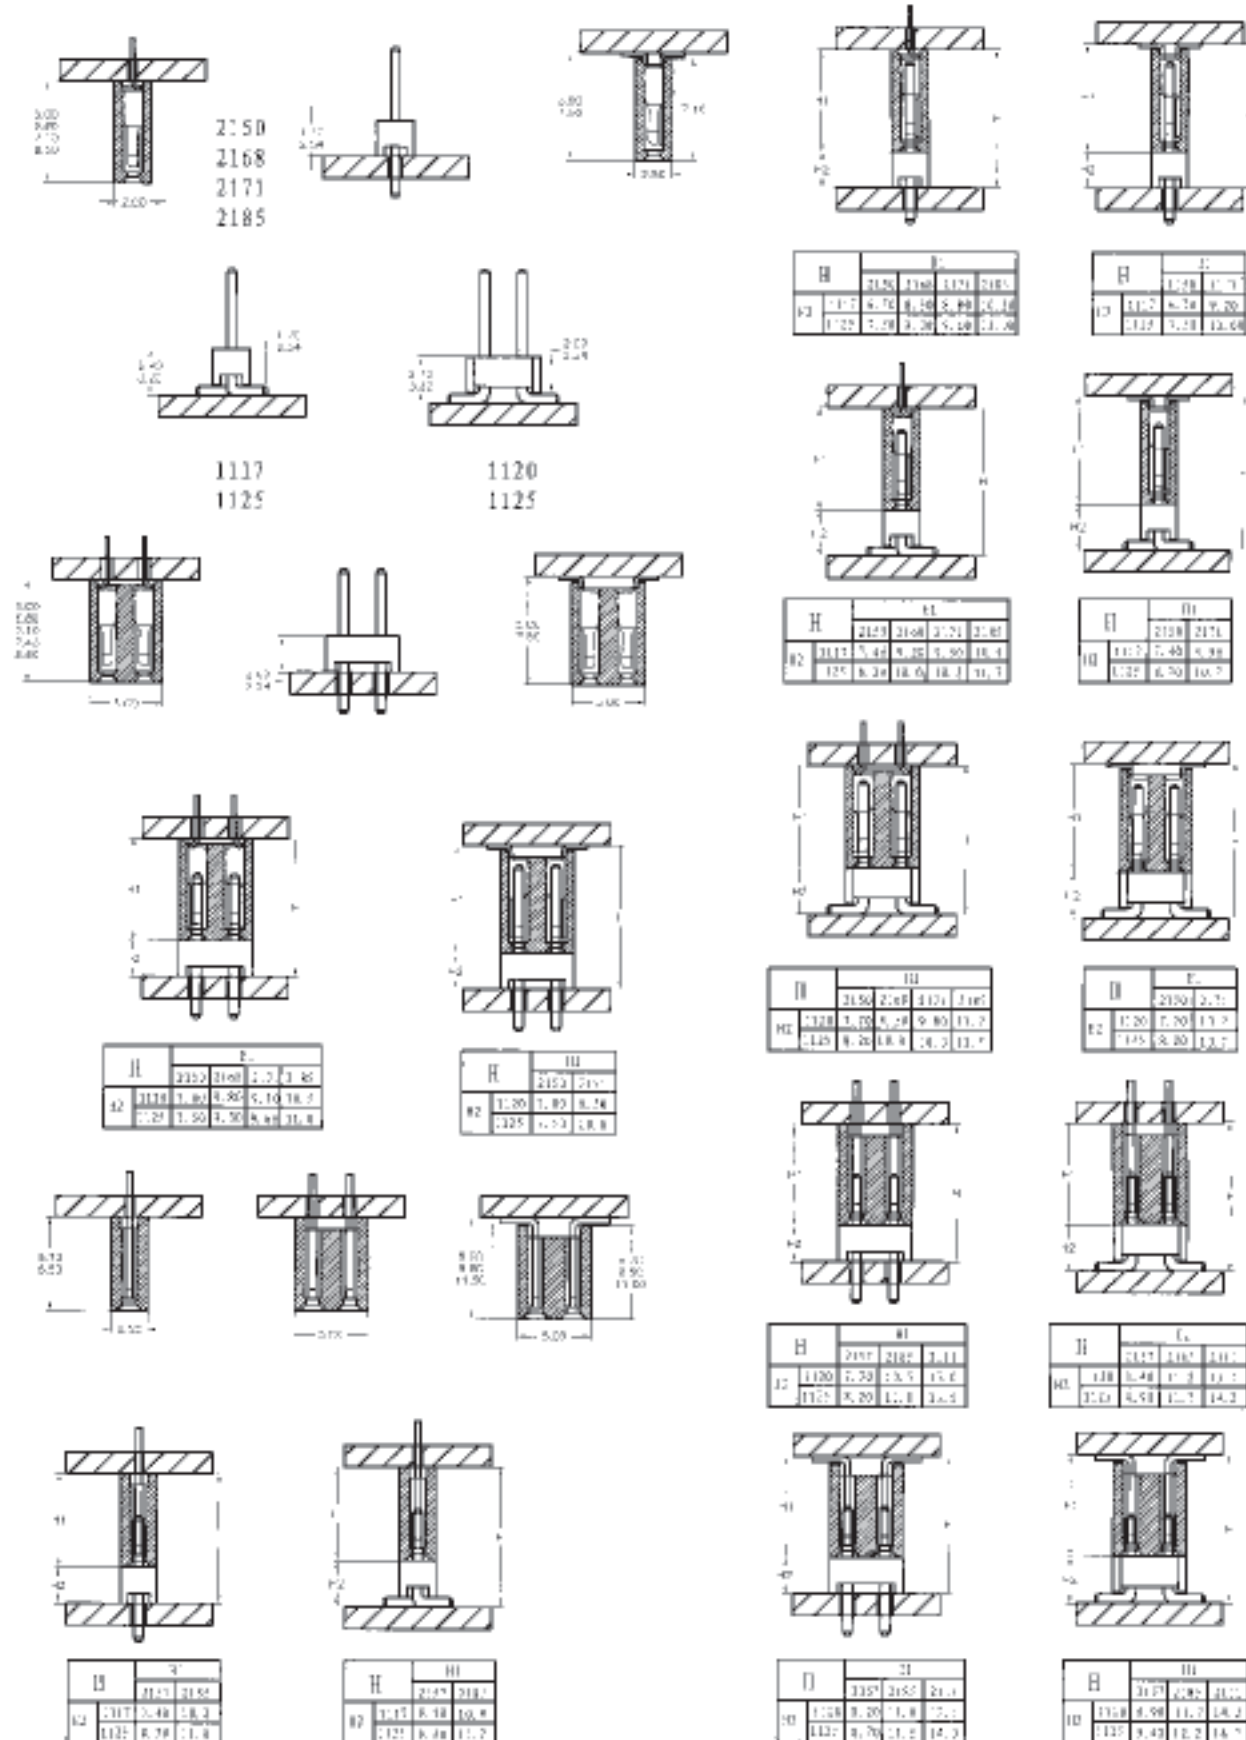

2. 54mm P.C. Board to P.C. Board Interconnection Connector

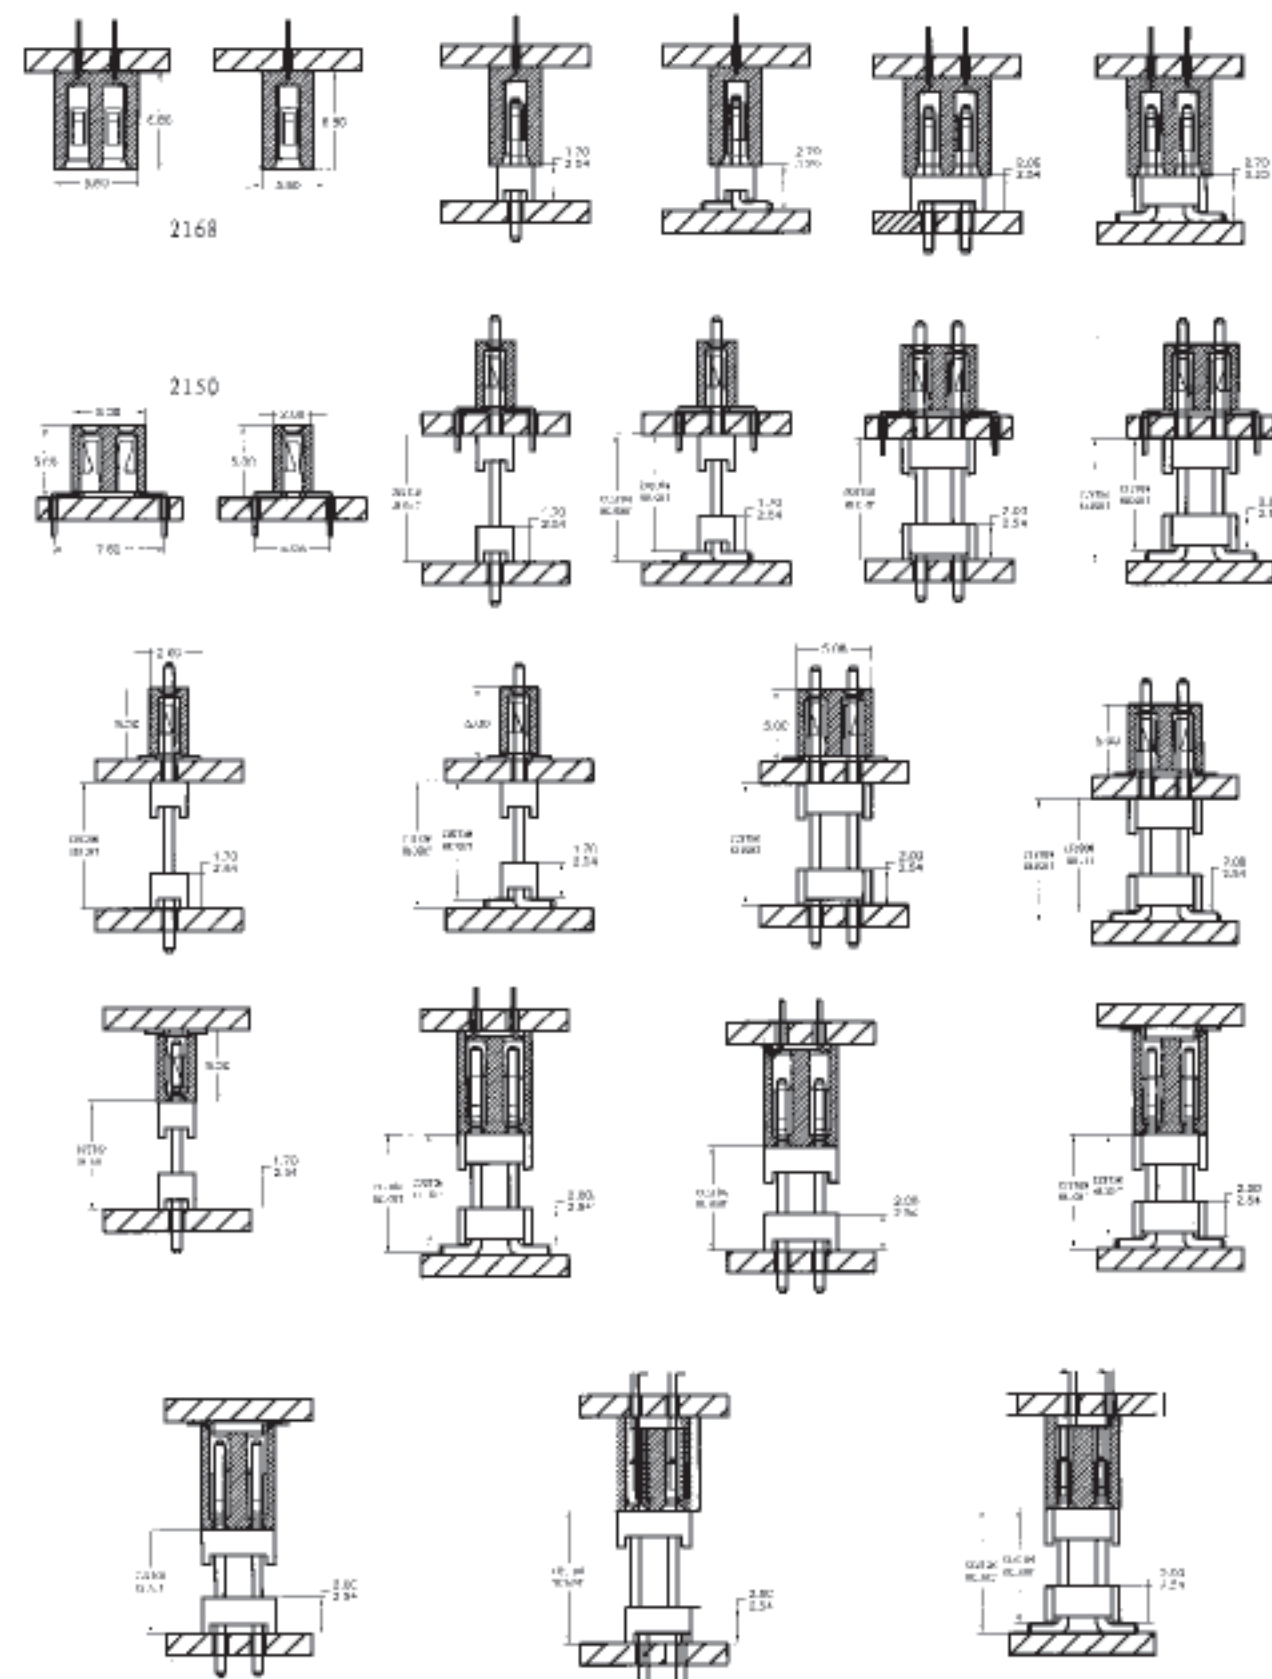

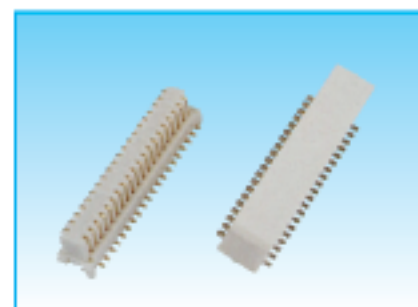


PH0.5BTB 单槽侧插
H=5.0




PH0.5BTB 公座双槽
H=0.8、1.0、1.3、2.0、4.0mm



PH0.5BTB 母座双槽
H=2.2、3.0、3.5、4.0、4.5mm

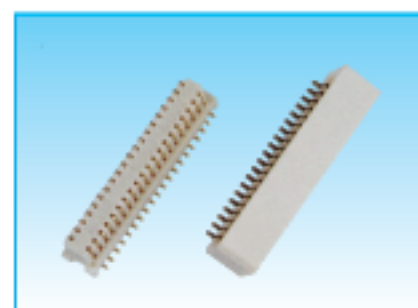


PH0.8BTB单槽侧插
H=5.2

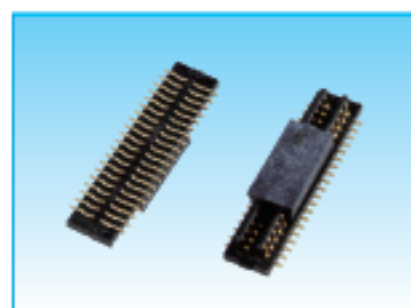

PH0.8BTB 公座双槽
H=1.0、2.0、4.0mm




PH0.8BTB 母座双槽
H=3.0、3.5、4.0、4.5mm

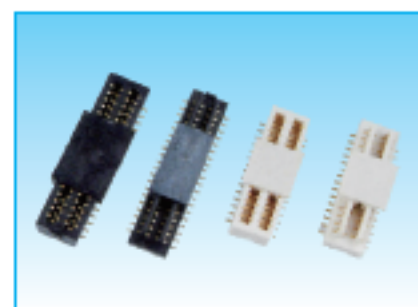


PH0.8BTB 双槽
合高H=4.0、4.5、5.0...8.5mm




PH0.8 BTB 50P公座
H=4.5、6.5mm

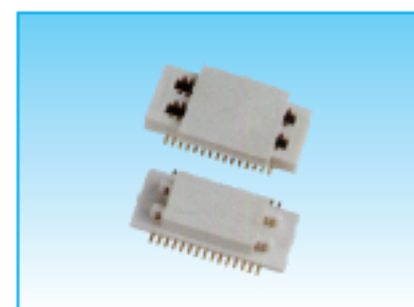


PH0.8 BTB 双槽 白色
H=3.0-6.5

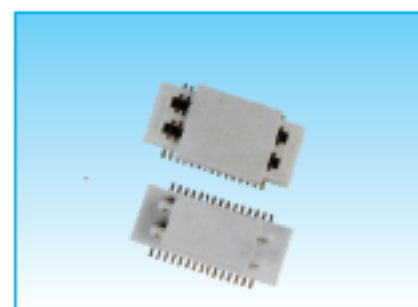

PH0.5 BTB 双槽 白色
H=3.0-6.5

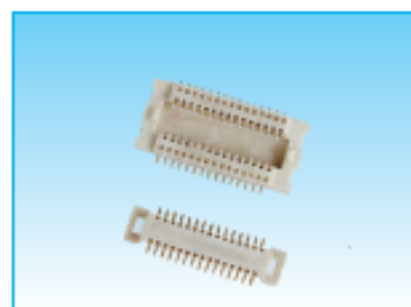


PH0.5 BTB 单槽 白色
H=1.5-2.5

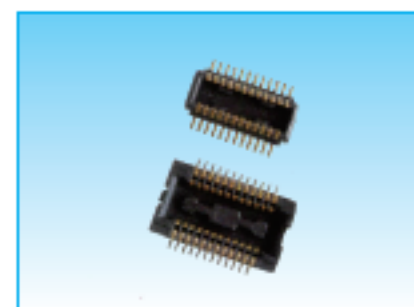

PH0.4 BTB 单槽 黑色
H=0.9-1.5


注: PH=pitch (间距)
H=Plastic high (塑胶高度)

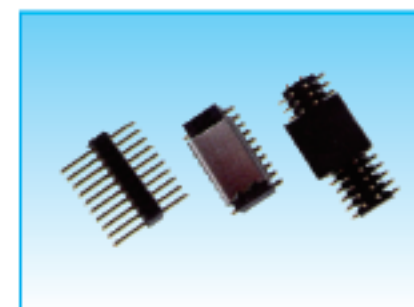


排针PH0.8 单双排
H=1.38




排针PH1.0 双排双塑 SMT
H=1.0 1.5mm

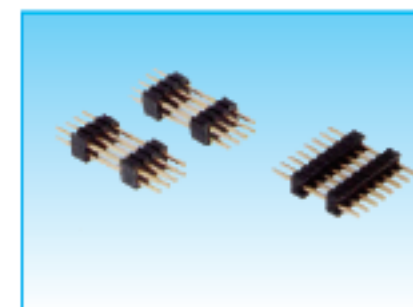

PH1.27单双排双塑排针
H=1.0 1.5 2.0 2.5mm

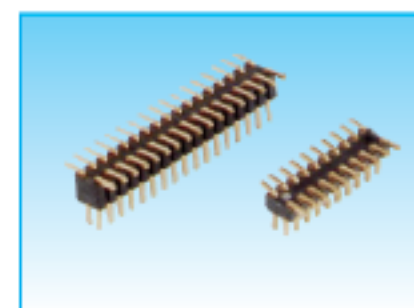


PH1.0双排SMD排针 (可带定位柱)
H=1.0、1.5mm

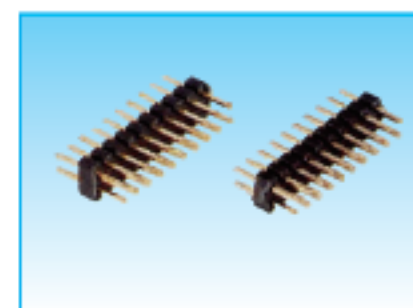

PH1.0双排直针
H=1.0、1.5mm 可做双塑




PH1.27单双排弯针
H=1.0、1.5、2.0、2.5mm

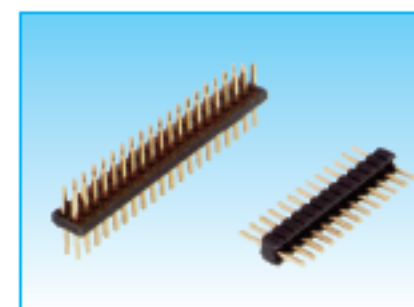


PH1.27单双排直针
H=1.0、1.5、2.0、2.5mm



PH1.27双排双塑SMD排针(可带定位柱)
H=1.0、1.5、2.0、2.5mm

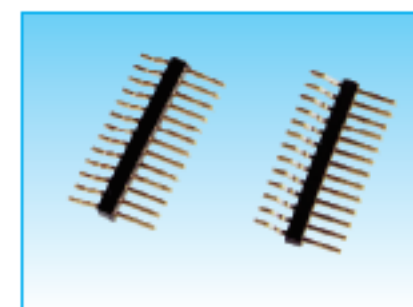

PH1.27卧贴排针
H=1.5mm

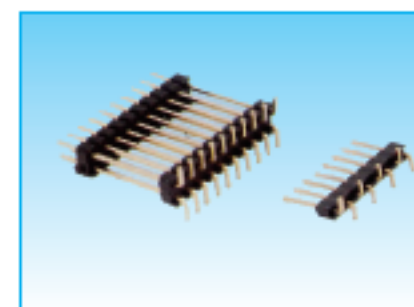


PH2.0单双排SMD排针
H=1.0、1.5、2.0mm (可带定位柱)




PH2.0单双排双塑排针
H=1.0、1.5、2.0mm



PH2.0单双排弯针
H=1.0、1.5、2.0mm

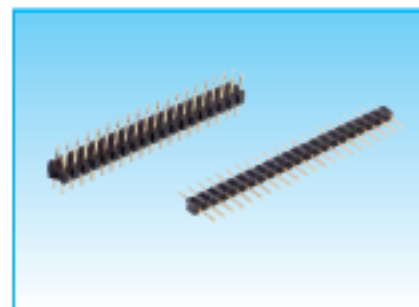

PH2.0单双排直针
H=1.0、1.5、2.0mm

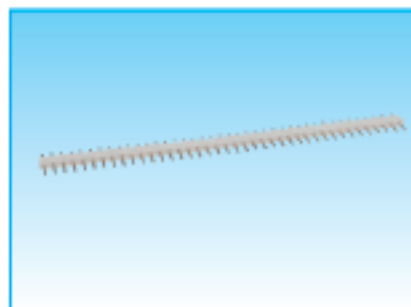


排针 PH2.0 单排 贴片 平面
H=1.0、1.5、2.0mm



PH2.0三—四排针
H=1.0、1.5、2.0mm




PH2.54单排三型U型排针
H=1.5、2.0、2.5mm

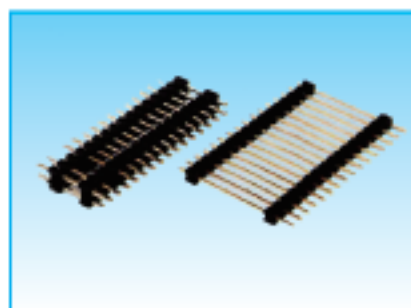


PH2.54单双排双型排针
H=1.5、2.0、2.5mm




PH2.54单双排弯针
H=1.5、2.0、2.5mm

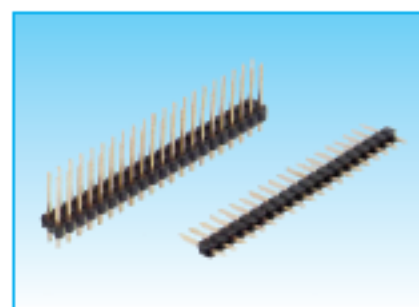


PH2.54单双排直针
H=1.5、2.0、2.5mm

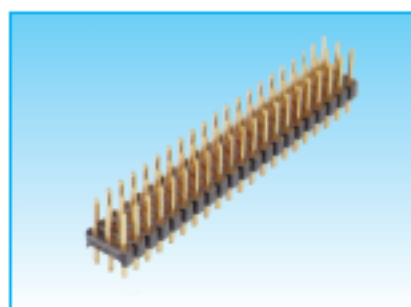


PH2.54三排针
H=1.5、2.0、2.5mm

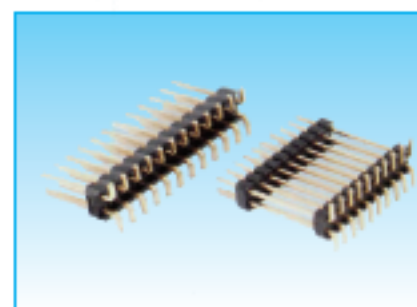


PH2.54双排SMD排针 (可带定位柱)
H=1.5、2.0、2.5mm

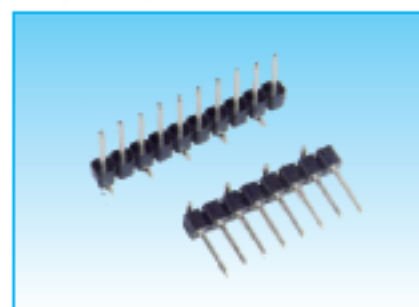

单排SMD 排针 AB型
PH1.0、1.27、2.0、2.54mm

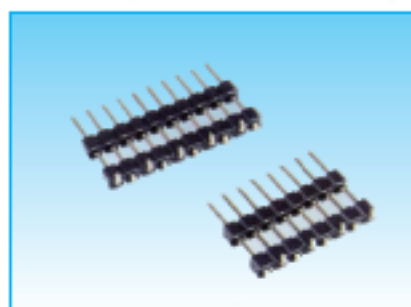


单排双型 SMD排针 AB型
PH1.0、1.27、2.0、2.54mm

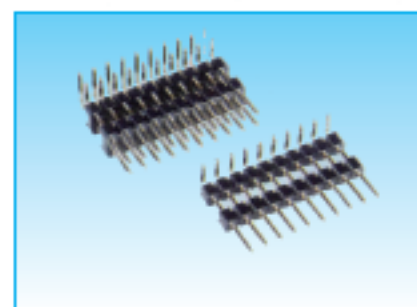


单双排双型排针 90度
PH1.0、1.27、2.0、2.54mm


注: PH=pitch (间距)
H=Plastic high (塑胶高度)

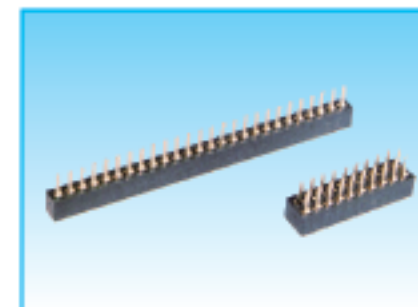


PH1.0单双排排母
H=2.0mm

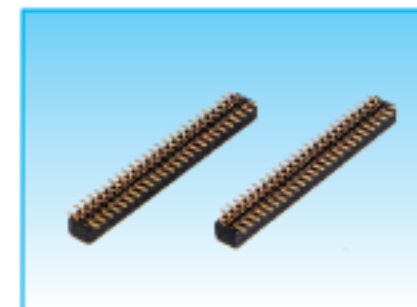

PH1.0双排SMD排母
H=2.0mm

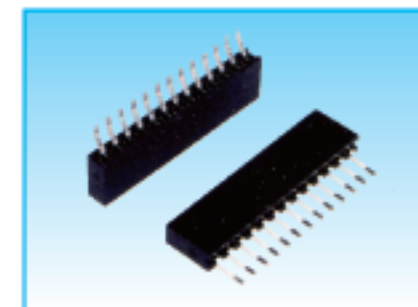


PH1.27-4.3贴片单排排母
H=4.3mm

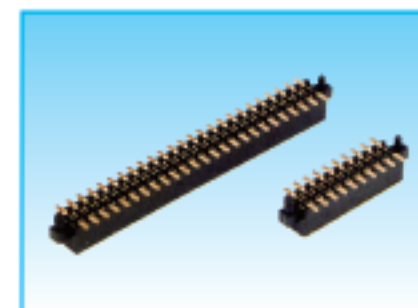


PH1.27带外柱排母
H=3.4、4.3mm




PH1.27单双排排母
H=4.6mm Y型

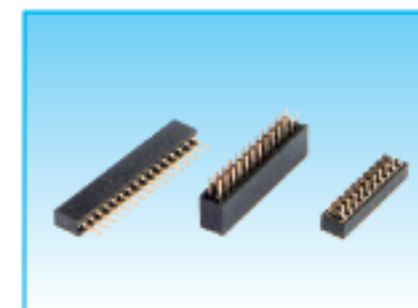


PH1.27单双排直排母
H=2.0、3.4、4.3mm

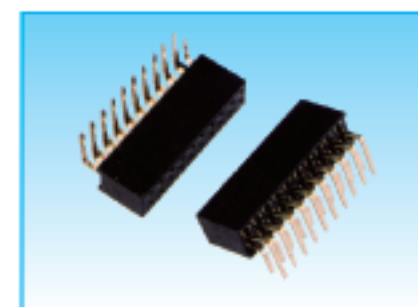


PH1.27双排90度排母
H=3.4、4.3mm

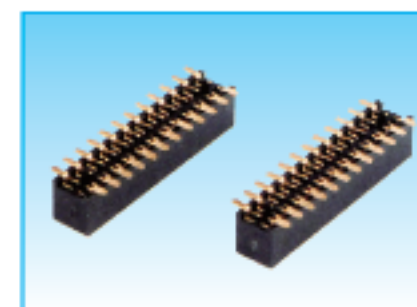


PH1.27双排SMD排母
H=2.0、3.4、4.3mm

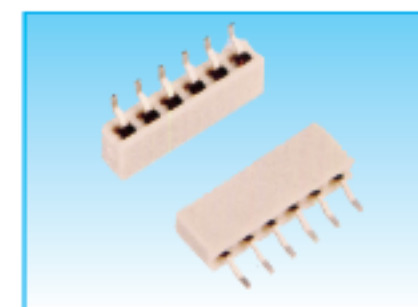


PH2.0 SMD排母
H=4.3mm

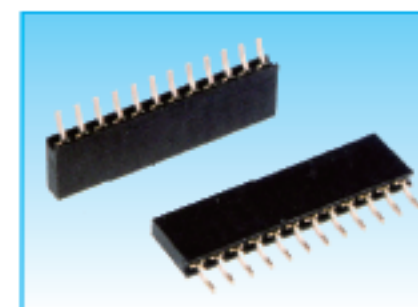


PH2.0 单排SMD排母
H=6.35mm

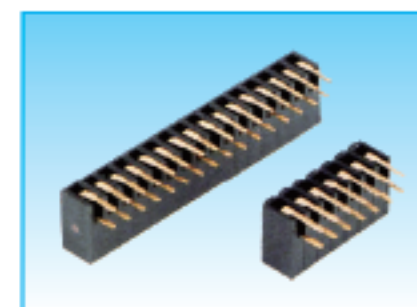


PH2.0单侧弯排母
H=7.2mm

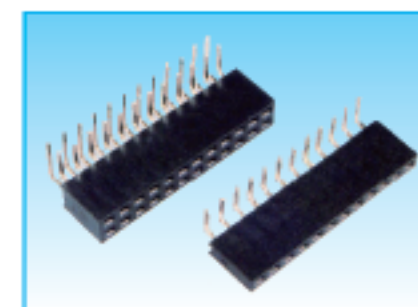


PH2.0单双排弯排母
H=4.3、6.35mm

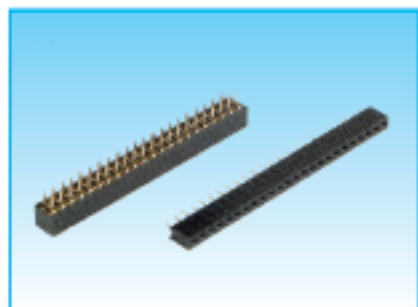

PH2.0单双排直排母
H=2.0、4.3mm

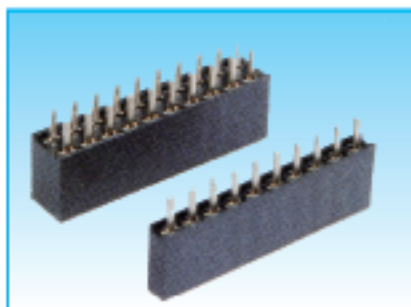

PH2.0单双排母 Y型端子
H=6.35mm

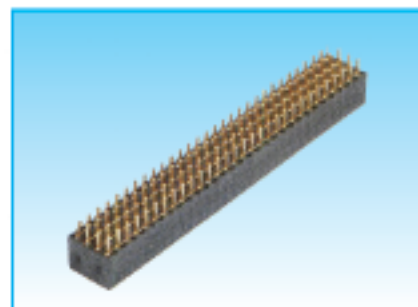


PH2.0三 四排排母
H=6.35mm




PH2.0双排弯排母
H=5.0mm




PH2.0双排SMD排母
H=2.0、4.3

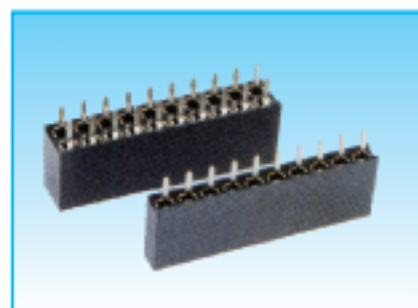


PH2.54 单双排排母 180度 U型端子
H=5.0、7.1、8.5mm

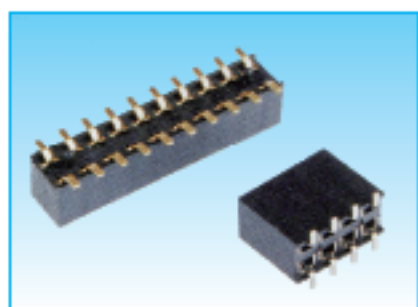


PH2.54 双排SMD排母
H=5.0、5.7、7.1、8.5mm

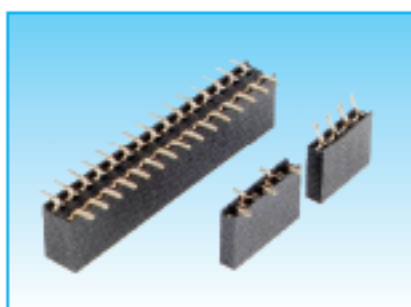


PH2.54单双排SMD排母
H=5.0、5.7、7.1、8.5mm

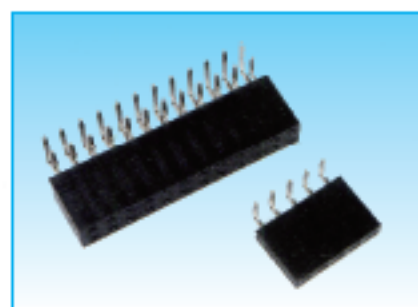


PH2.54单双排弯排母
H=5.7、8.5mm

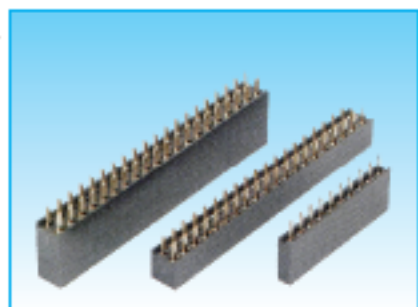

PH2.54单双排直排母
H=5.0、5.7、7.1、8.5 Y型端子

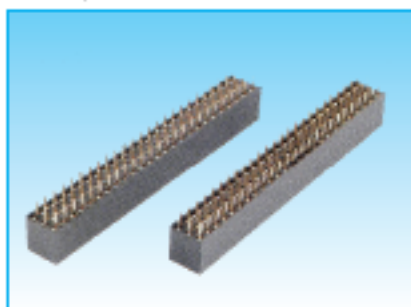

PH2.54三排排母
H=8.5mm

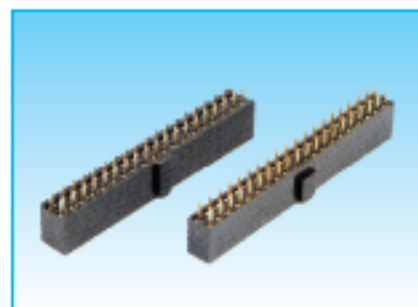

PH2.54双排带凸点排母
H=8.5mm


注：PH=pitch (间距)
H=Plastic high (塑胶高度)




FPC 0.3 13-67P H1.0 前翻/后翻




FPC PH0.3 3-50P 覆盖
H=1.5

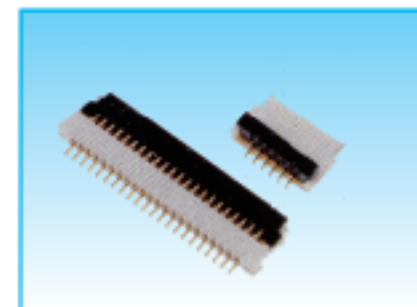


FPC PH0.5 4-50P H1.0 前翻/后翻

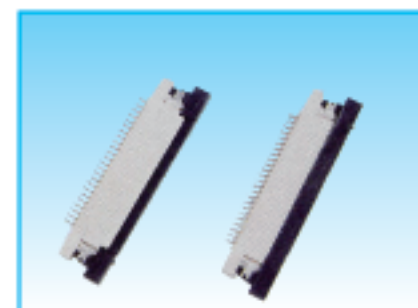


PH0.5 FPC插座 拉拔式 上下接
H=1.2mm

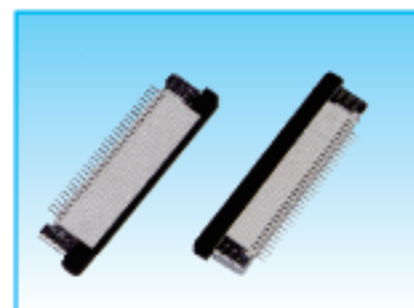


PH0.5 FPC插座 拉拔式 上下接 H=2.0mm

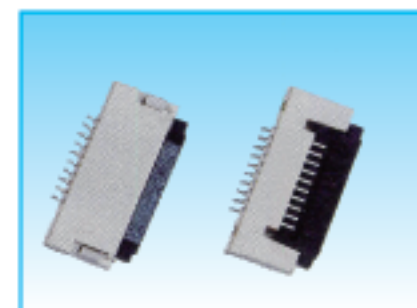


PH0.5FPC插座 覆盖式 下接
H=2.0mm

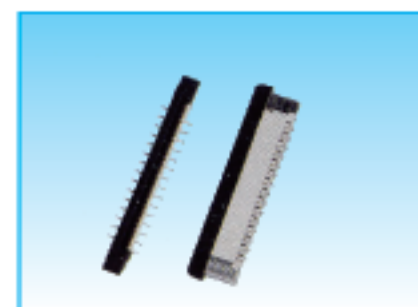

PH0.5FPC插座立贴式
H=4.5mm

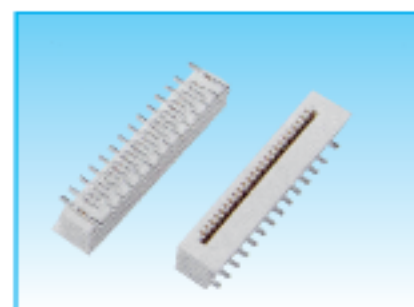


PH0.5 FPC插座 立贴不带扣

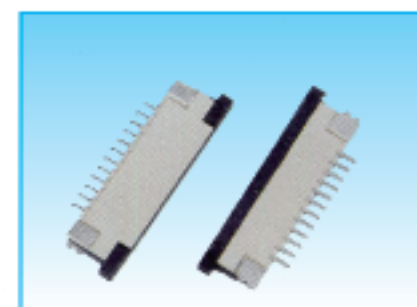


PH1.0 FPC插座 拉拔式 上下接
H=2.5mm




PH1.0 卧贴FPC插座
H=2.8mm

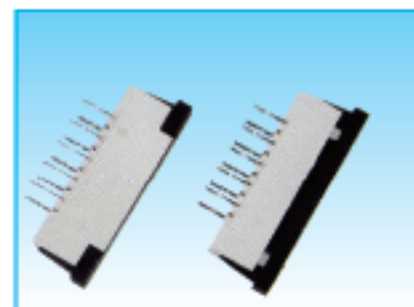


PH1.0FPC插座 带锁直插
H=2.5mm

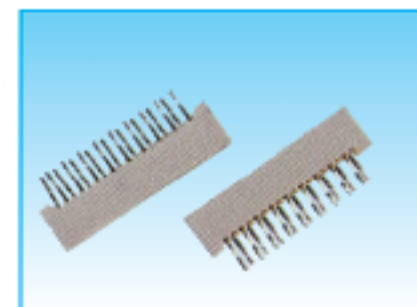


FPC PH1.25 3-50P 180

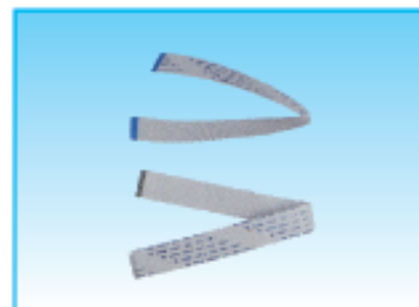


FFC软排线 对折线

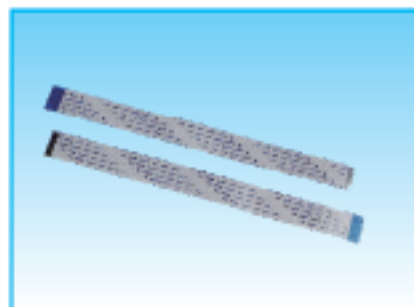


FFC 软排线 B型 普通

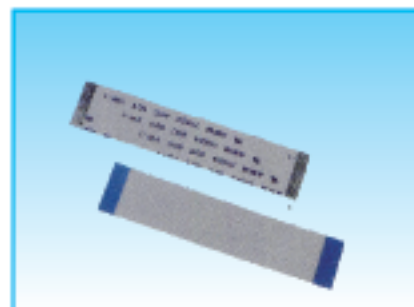

FFC 软排线 A型 普通

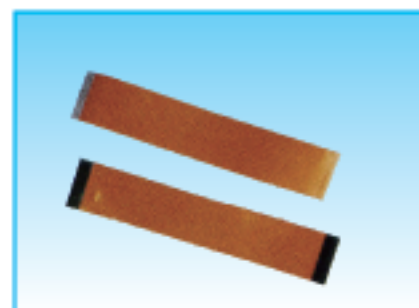


FFC软排线 包高温胶带

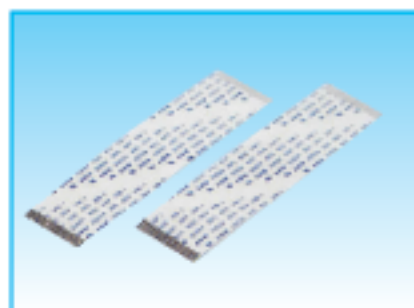

FFC软排线 A型




FFC软排线 B型

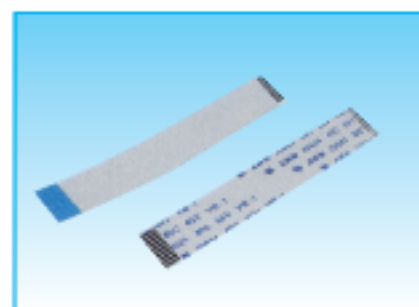

FFC软排线 E型



FFC软排线 包导电布

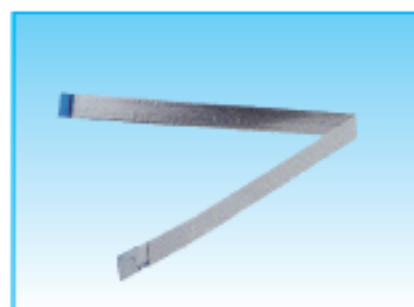


FFC软排线 包铝铂



FFC软排线 贴EVA泡棉




FFC软排线包黑色醋酸布

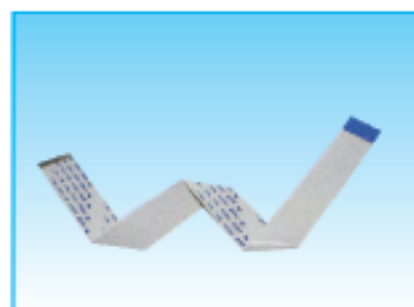


FFC折弯


注: PH=pitch (间距)
H=Plastic high (塑胶高度)

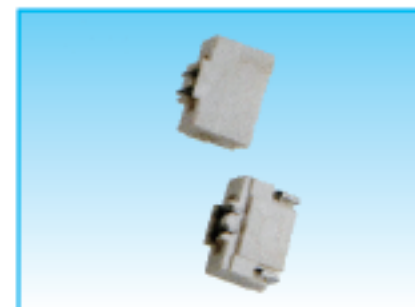

WF PH0.8 2-24P 立贴 卧贴

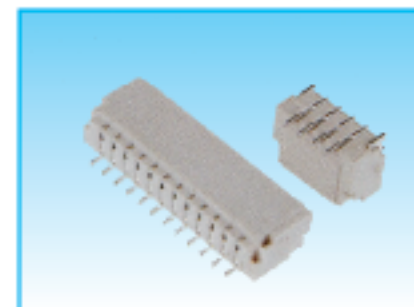


WF PH1.0 2-20P 立贴 卧贴

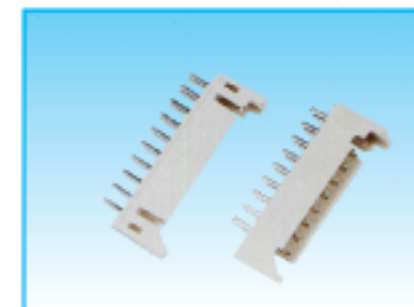


WF PH1.25 双排直插插座



WF PH1.25 2-16P 180 立贴 卧贴

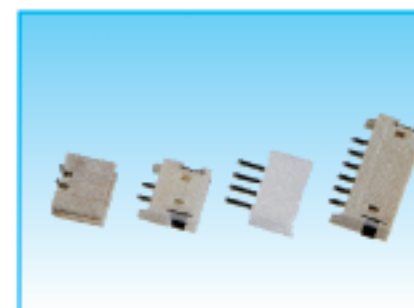


WF PH1.5 2-15P 180 立贴 卧贴

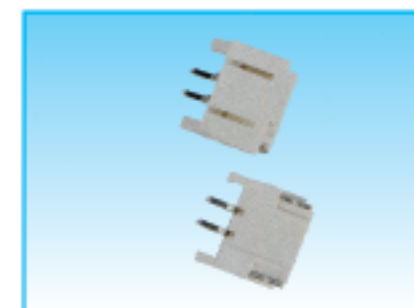


WF PH2.0 2-16P 180 立贴 卧贴



PHD2.0 90度双排插座

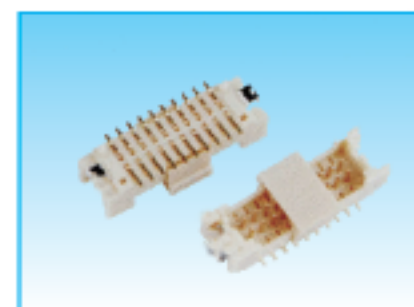

PH1.25 双排SMD 插座

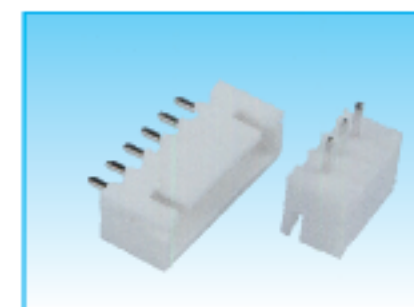


XH2.54 插座



WF DF14B PH1.25 2-30P 卧贴



WTB PH1.0 10-50P H3.9-5.4

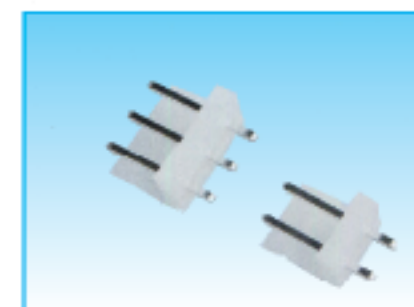


PH5.08直插针座

注: PH=pitch (间距)
H=Plastic high (塑胶高度)



RJ45 8P8C 90° 带滤波

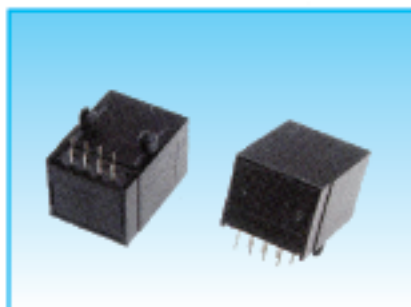

RJ45 8P8C 90° 全塑



RJ45 8P8C 90° 带灯



IPEX转接线




IPEX射频同轴线



IPEX座 1/2/3/4代




电池座CR2032

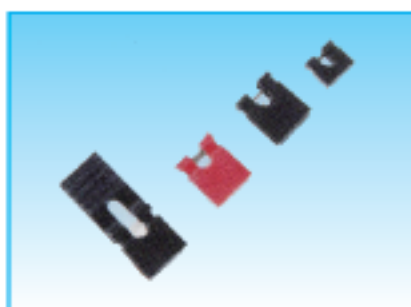

MINI JUMP 2P 长/短柄



同轴连接器

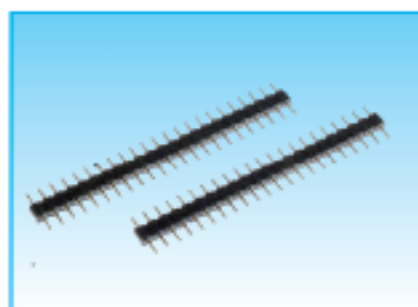


圆孔排针




圆孔排母




电池座CR1220

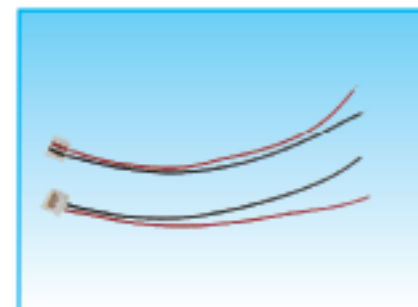


WF线 PH0.8 2-24P

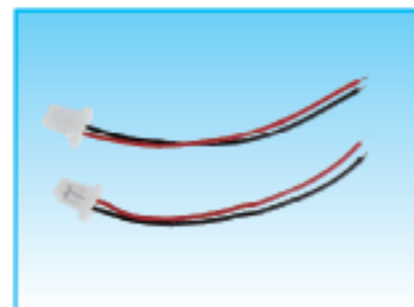


WF线 PH1.25 2-16P

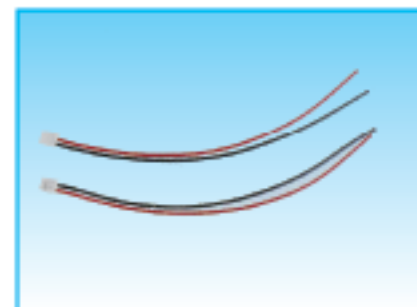

WF线 PH1.0 2-20P

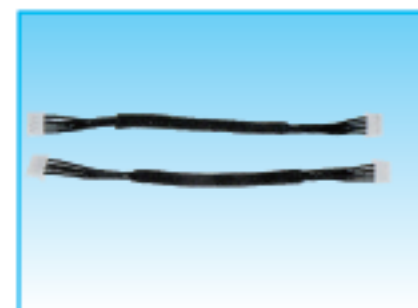

WF线 PH1.25 双头 2-16P

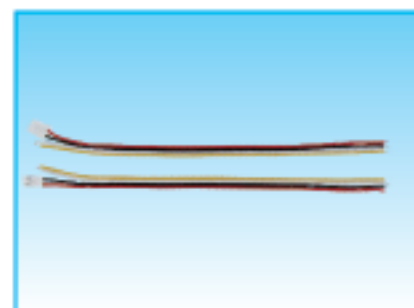


WF线 PH1.5 2-15P



WF线 PH2.5 2-16P



WF线 PH0.8 双排 12-40P

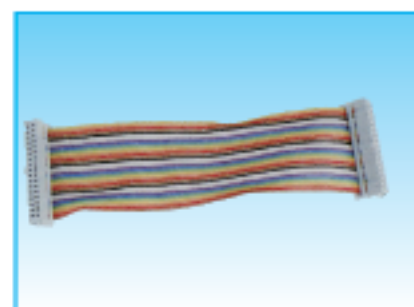

IDC 彩排线 PH2.54 10-80P



WTB 线材 PH1.0 10-50P



WF线 PH1.25 2-16P 单头 蓝色



电源线 PH5.08 2-16P 双头



红白排线 PH2.5 2-16P 双头 并线

注：PH=pitch (间距)
H=Plastic high (塑胶高度)